

現場のアラートを報知 ネットワークとI/Oの変換器



▲屋外用プラスチック内に設置することで
屋外での報知を簡単に行えます
※ボックスは付属していません

デジタル接点
入力 4点
出力 2点

使用温度範囲
-10~
50℃



※別途LTE USB
ドングル必要

メール
検知/送信

クラウド
AWS
Azure

PoE

様々な機器の連携が可能です*

※別途リレー回路が必要になる場合がございます。ご使用になる機器の仕様をご確認ください。



回転灯



ホーン型報知器



音声合成回転灯



散光式警光灯




カメラ



放送設備

事例


防災

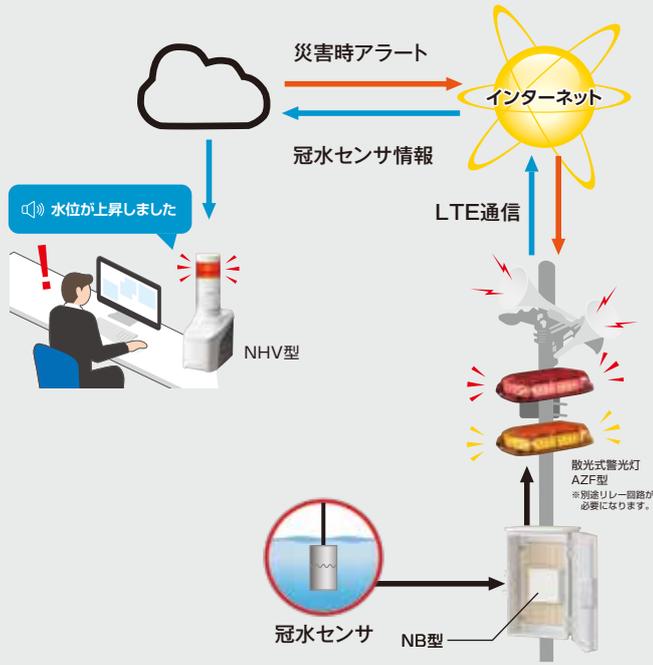

ご提案内容

クラウドシステムからのアラートをLTE経由で受け取り、簡単に屋外へ情報報知が可能です。また、センサ情報をクラウド経由で遠隔地へ報知ができます。

建設現場

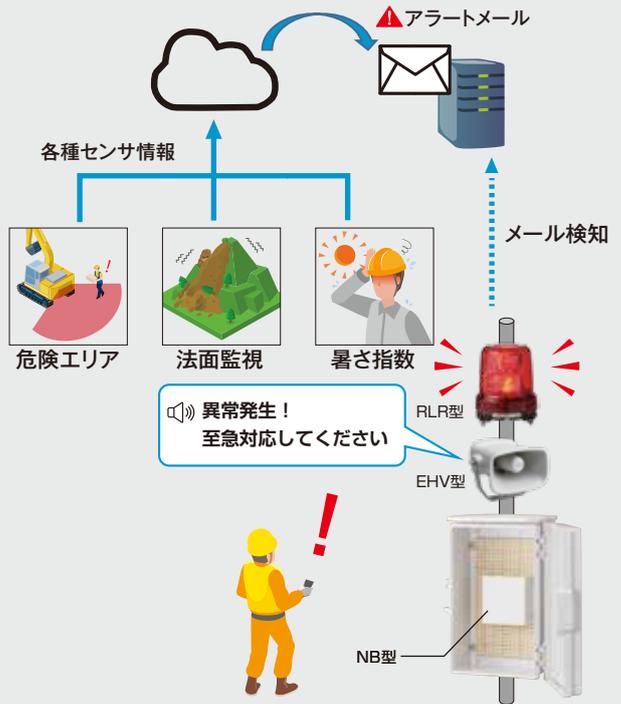


ご提案内容

エリアセンサ・傾斜センサ・WBGT計などのセンシング情報をクラウドに蓄積。閾値超過のアラートメールを検知することで、現場への報知が可能です。

監視機能

メール検知

検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力・音声報知ができます。
OAuth 2.0認証/password認証に対応
(OAuth認証はGmail/Outlookに対応)

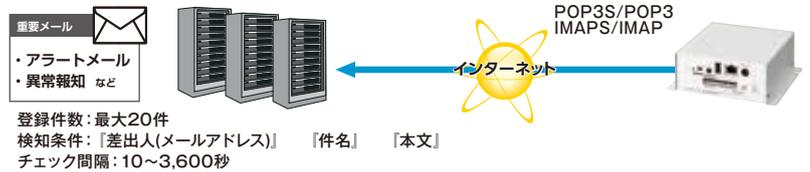

SNMP Trap受信 / 状態監視

ネットワーク対応機器からSNMP Trapを受信できます。またネットワーク機器のMIB情報を取得し、機器の状態監視ができます。



Ping監視

最大24ノードの死活監視が可能です。異常時にはNBから接点制御・メール検知などで管理者に知らせます。

外部接点入力監視

デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大4点まで監視します。入力時間の経過に合わせた出力条件を設定できます。



通知機能

メール送信

多彩なイベントに応じた件名・本文が作成できます。
OAuth 2.0認証/password認証に対応
(OAuth認証はGmail/Outlookに対応)



【定時メール送信機能】

決まった時間にメールを送信する事ができます。機器・通信の死活監視などに活用できます。

レンタルのニッケン

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp

ホームページ



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

クレジットカード・電子マネーの利用拡大中。
決済可能ブランドは随時更新中です



商品問合せNo **S-2793** P241225-000ya