

安全装置
搭載!!

高所作業車


屋内用

西日本支社取扱商品

挟まれ防止BOX

障害物

イメージ

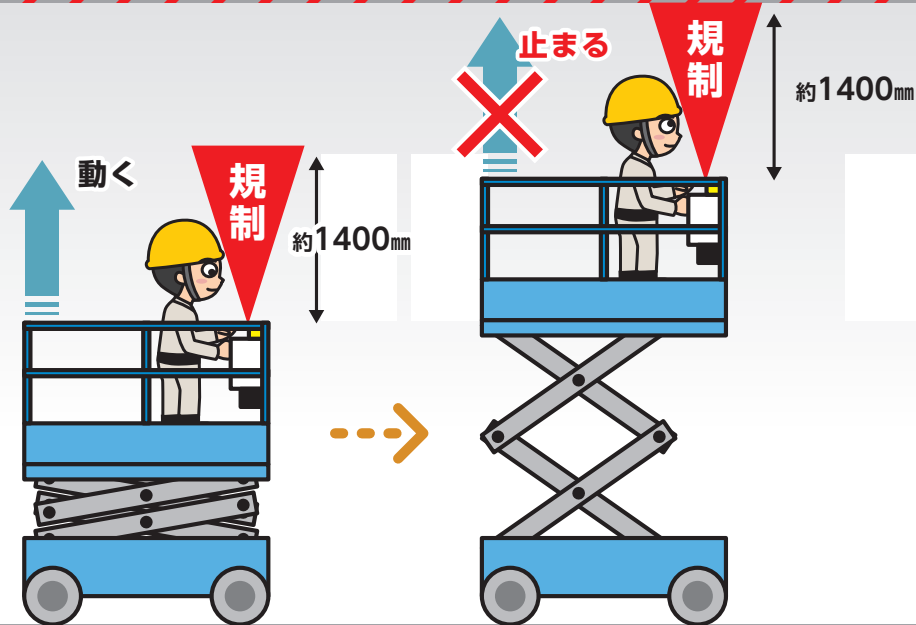

建設現場での
挟まれ事故を
防止!!

安全装置によって作業者の手や体が挟まれるといった重篤災害を減らし、働きやすい環境作りに貢献します!

2つの安全装置で
高所作業車の動作をストップ!

安全装置

01 超音波センサ

高所作業車が、天井や柱などを一定の高さで検知した場合、上昇を停止させる。



02 3ポジションイネーブルスイッチ

高所作業車を操作する作業者が危険を感じた際、「強く押し込む」もしくは「離す」ことでスイッチがオフに。

安全機能

01 LED表示

LED表示で操作を見える化。

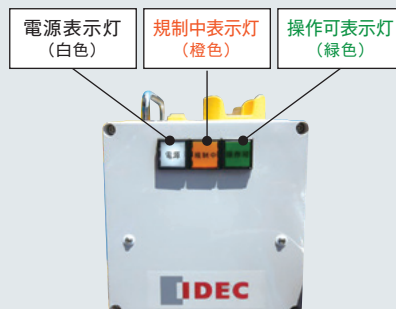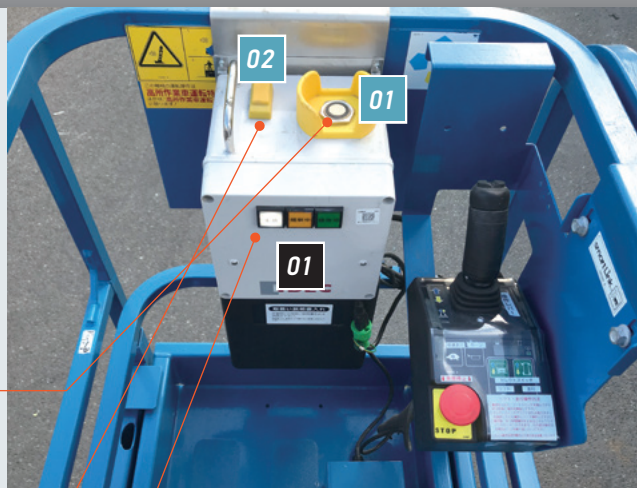



高所作業車 挟まれ防止BOX

西日本支社取扱商品


屋内用

3ポジションイネーブルスイッチの使用法

制御ボックスに取り付いているイネーブルスイッチはボタン操作がOFF/ON/OFFの3段階あります。
ボタンを軽く押し込んだ状態がONで、そこからさらに押し込む、またはボタンを離すことによりOFFへすることが可能です。

ポジション1: ボタンを操作してない状態で、接点はOFFになります。
ポジション2: ボタンを軽く押し込んだ状態で、接点がONになります。
ポジション3: ポジション3はポジション2からさらにボタンを押し込んだ状態で、接点はOFFになります。

3ポジションイネーブルスイッチの接点の開閉状態

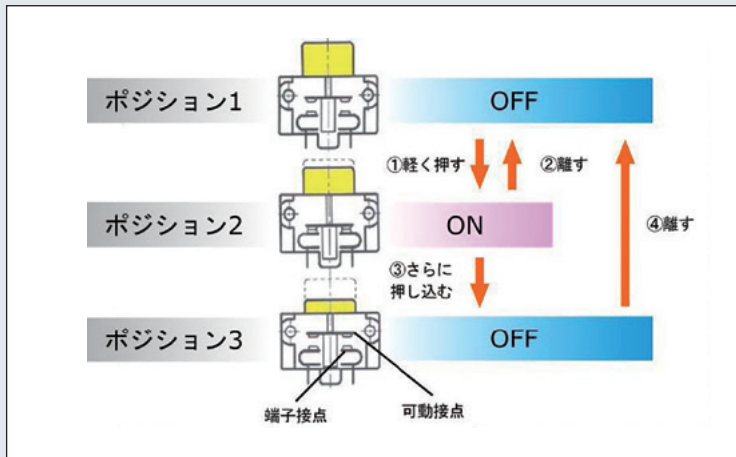

運転モード一覧表


運転モード	磁気近接スイッチ	超音波センサ	操作条件
通常走行モード	ON	OFF	走行レバー+ フットスイッチON
通常昇降モード	OFF	OFF	昇降レバー+ フットスイッチON+ イネーブルスイッチON
危険エリアモード	ON/OFF	ON	フットスイッチOFF+ イネーブルスイッチOFF →昇降/走行レバー+ フットスイッチON+ イネーブルスイッチON

仕様

商品コード	KHBBOX
種別	アタッチメント
メーカー	IDEC
型式	XO140-OS01
標準使用環境	
使用周囲温度	0~+40℃(但し、氷結しないこと。)
使用相対湿度	45~85%RH(但し、結露しないこと。)
構造	屋外構造(IP65相当)
制御ボックス本体(磁気近接スイッチ付き)	
外形寸法	W201×D243×H292(※ケーブル含まず)
制御ボックス材質	ABS樹脂
本体重量	約5kg
電源仕様	DC24V 20W
ケーブル接続箇所	本体底面
ケーブル長	2m(磁気近接スイッチ入力用/電源入力用ケーブル) 1m(フットスイッチ入力用/制御ボックス出力用ケーブル)

外形図

(単位:mm)

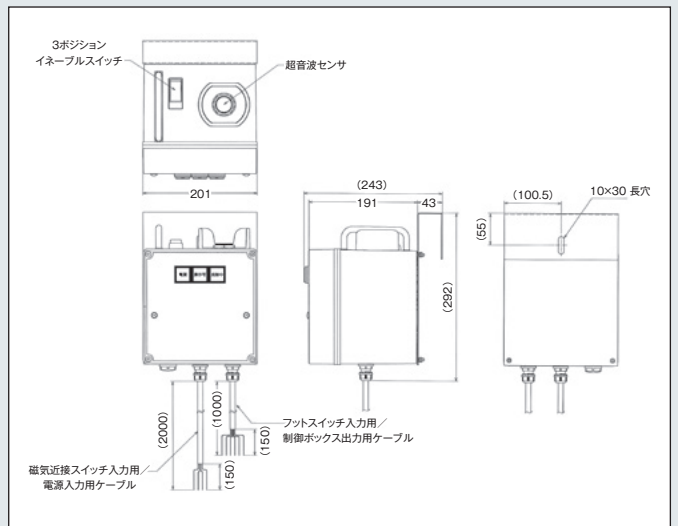

注意事項:

- センサー部分へカバーをかけた時、障害になるものを置かないでください。
- 屋外での使用はお控えください。●塗料などで汚れた際はセンサーの機能が失われる可能性があります。●取付商品はGS1930に限ります。



商品問合せNo B-2439-2
P211019-000s

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
●商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
●当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。



ますます便利に!
クレジットカードがご利用いただけます。

ホームページは
こちらから



■お客様窓口

