




# 水平面照度分布図

メガライト 100W ダイヤモンドカットセード

型式: LEN-100PE/D-D  
LJS-100PE/D-D  
LEN-100PE-E-D  
LJS-100PE-E-D


|         |                |
|---------|----------------|
| 光源・色温度  | LED 100W 5000K |
| 照射角     | 110度           |
| 光源からの距離 | 1~5m           |
| 取付台数    | 1台             |

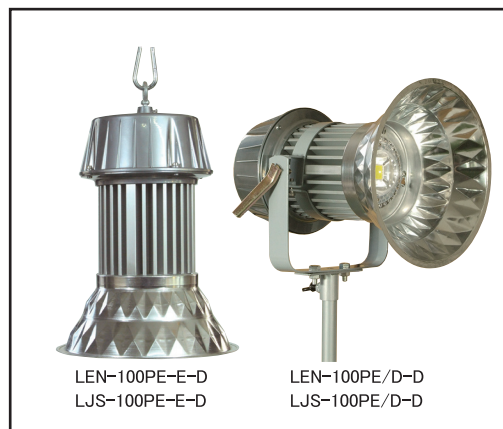

LEN-100PE-E-D  
LJS-100PE-E-D

LEN-100PE/D-D  
LJS-100PE/D-D


単位:Lx

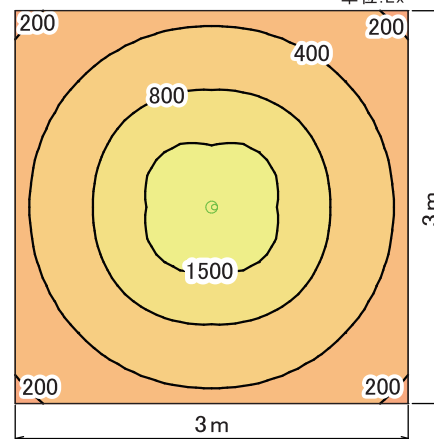

・光源距離 3 m

|      | 全体     |
|------|--------|
| 平均照度 | 688Lx  |
| 最小照度 | 178Lx  |
| 最大照度 | 1705Lx |


単位:Lx

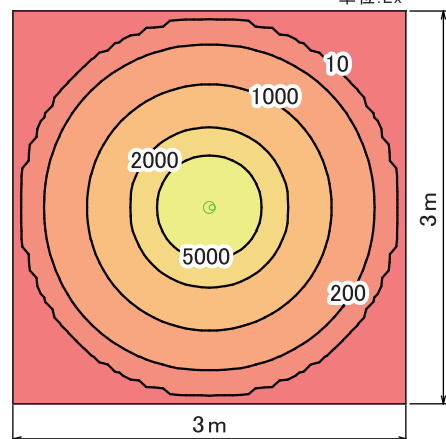

・光源距離 1 m

|      | 全体      |
|------|---------|
| 平均照度 | 1134Lx  |
| 最小照度 | 1Lx     |
| 最大照度 | 15347Lx |


単位:Lx

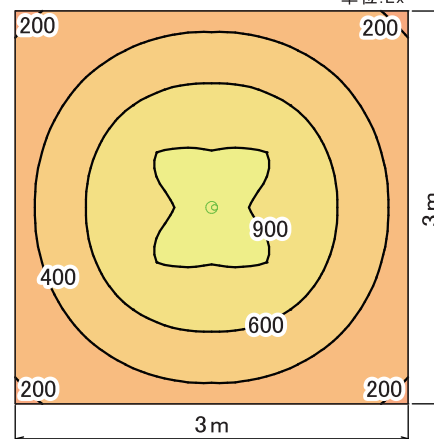

・光源距離 4 m

|      | 全体    |
|------|-------|
| 平均照度 | 532Lx |
| 最小照度 | 172Lx |
| 最大照度 | 959Lx |


単位:Lx

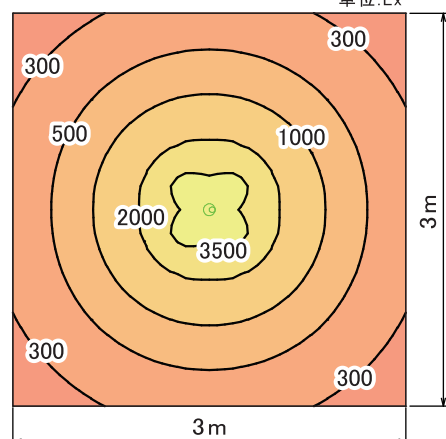

・光源距離 2 m

|      | 全体     |
|------|--------|
| 平均照度 | 912Lx  |
| 最小照度 | 170Lx  |
| 最大照度 | 3837Lx |

単位:Lx

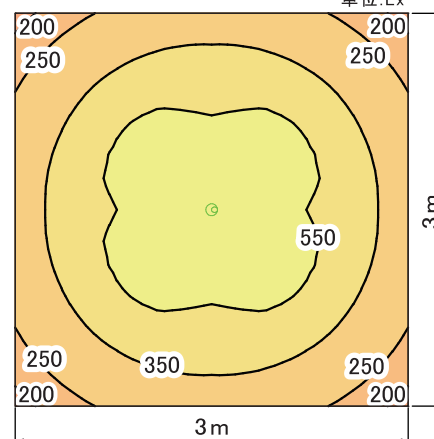

・光源距離 5 m

|      | 全体    |
|------|-------|
| 平均照度 | 413Lx |
| 最小照度 | 181Lx |
| 最大照度 | 614Lx |

注記) 曲線内の数値は初期照度を示す。  
照度は計算値であり、実際とは異なる場合があります。  
この照度分布図は、他の光及び反射率は考慮しておりません。

作成 2015/05/27

日動工業株式会社