

騒音振動計NEO


商品CD:NVKDS



屋外用騒音センサー



屋外用振動センサー

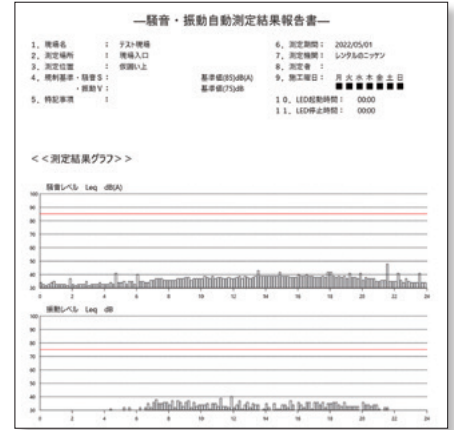

帳票出力

警告

測定

表示と記録




スリム警告灯


現場に求められる機能を搭載

- JIS規格適合の騒音計、振動計を搭載
- センサー、表示部とも屋外設置可能。仮囲い設置に適したケーブル長(5m標準)
- 単管で挟む、クランプ取付に適したブラケット
- 視認性に優れたシートタイプLEDを採用
- 電源を入れればSDカードに自動で計測開始。取り忘れ無し!
- スリム警告灯を標準装備
- 帳票出力ソフトはインストール不要で簡単!
- 汚れやサビに強いステンレス筐体を使用


帳票作成機能 日報、月報、CSV出力に対応

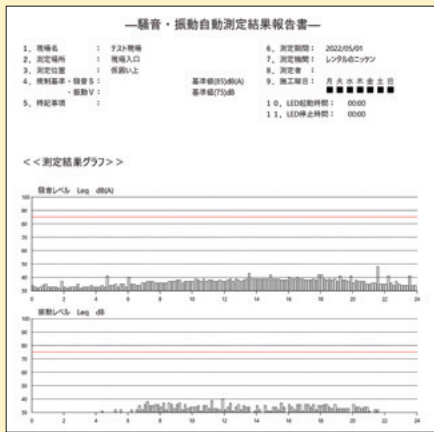

棒グラフ日報

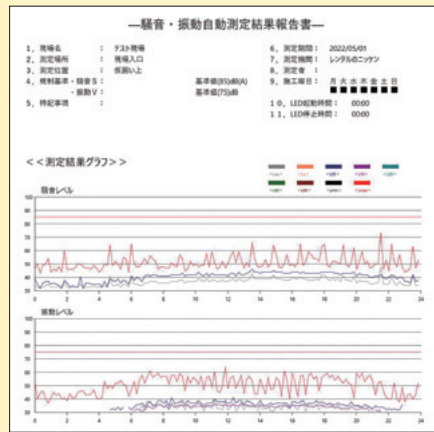

線グラフ日報

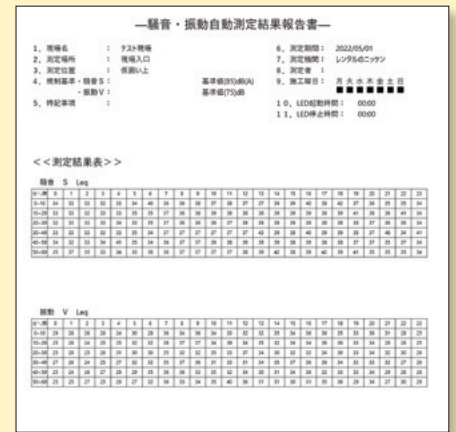


数表日報

■商品仕様	
商品名	騒音振動計NEO
商品CD	NVKDS
内蔵機器	騒音計：JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2014 適合 全天候防風スクリーン付属、クランプ取り付け可、 ケーブル長5m
	振動計：JIS C 1517:2014、JIS C 1510:1995 適合 1軸（鉛直方向）振動センサー、ケーブル長5m
測定範囲	騒音：30～100dB 振動：30～90dB
	【騒音】 LAeq、Lamax、L05 【振動】 Leq、Lmax、Lmin、LX
記録	10分毎の騒音・振動演算値を1枚のSDカードに記録（連続記録可能日数31日） アプリケーションソフトでデータ表示、印刷が可能（日報、月報、CSV出力）
LED表示	騒音レベル、振動レベルの各瞬時値レベル 表示範囲：30～99dB
	警報
使用温度湿度範囲	0～+45℃ 90%以下（結露無きこと） 収納ボックス内部の温度湿度範囲
	電源
消費電力	30W
寸法	W300×H572×D160mm以下 ※ブラケット含む
重量	約13kg

■外形図

(単位:mm)

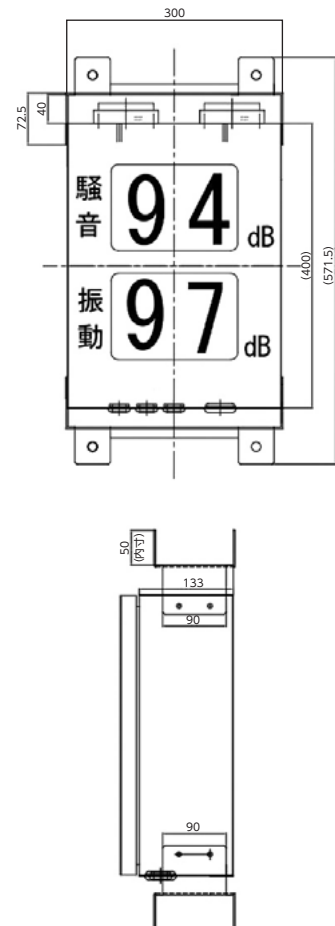

レンタルのニッケン

商品問合せNo **S-2514**
P220705-000si

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。



ますます便利に！
クレジットカードがご利用いただけます。

ホームページは
こちらから



■お客様窓口

