



アウトリガ最大張出

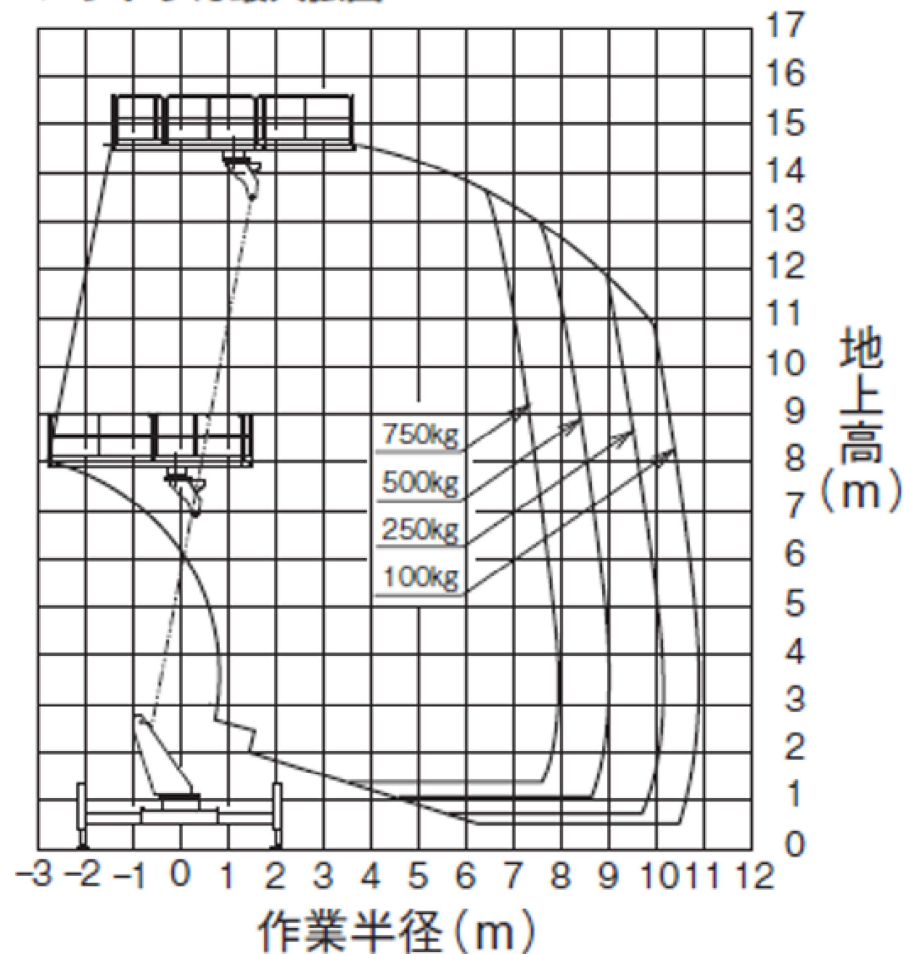


車両前方

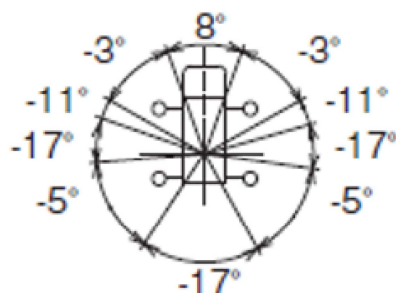

最小起伏角度

ブーム前方

※約270度

起伏角度 -9度以下の領域の
デッキ旋回角度 (※範囲)

※作業範囲は水平堅土上に於けるものです。

※全アウトリガ最大張出時の性能は全周同一です。

※起伏角度 -9度以下の領域ではデッキ旋回角度の制限があります。

※作業範囲図は全てブームのたわみは考慮しないものとします。又、シャーシキャビンやアウトリガ等とブーム及びプラットフォームとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。