


作業範囲図


型式：AT-150S-2

リフトラ14.6m 全旋回仕様


アウトリガ最大張出

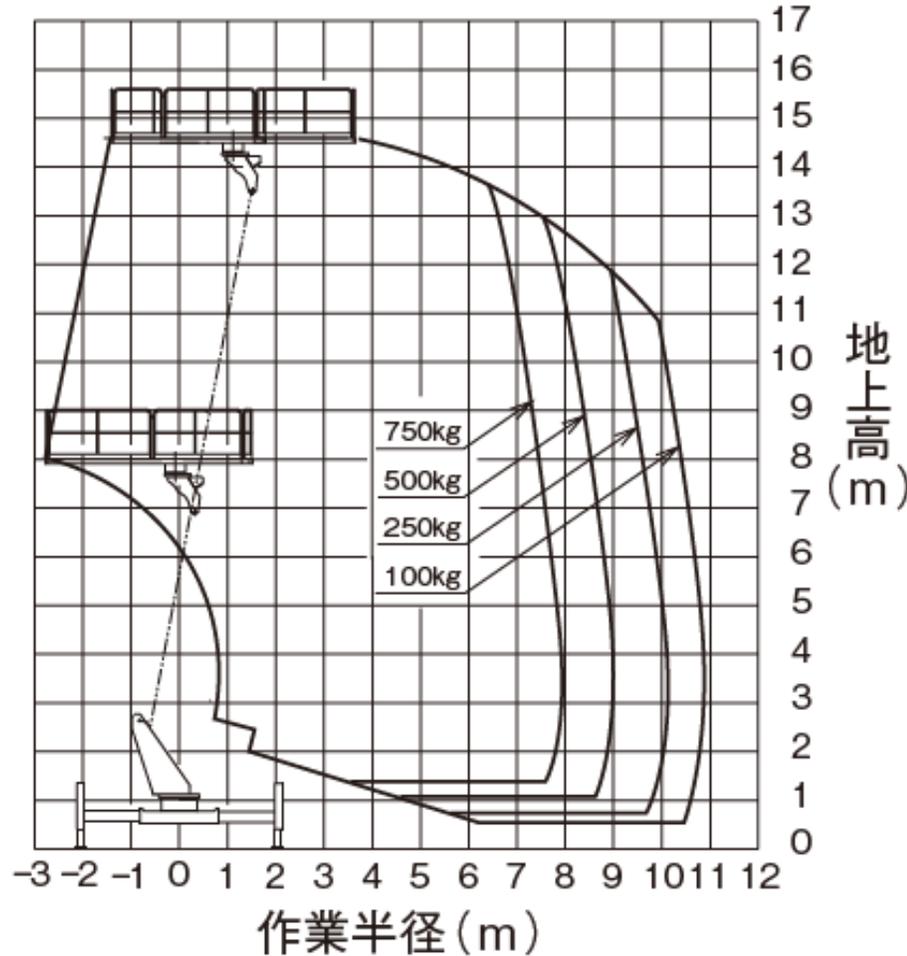

車両前方

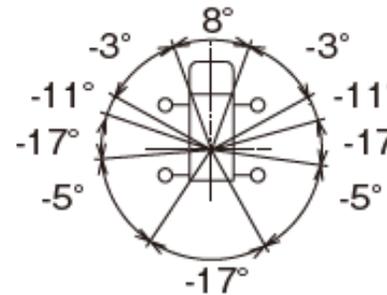

ブーム前方 ※約270度



起伏角度 -9度以下の領域の
デッキ旋回角度 (※範囲)

- ※作業範囲は水平堅土上に於けるものです。
- ※全アウトリガ最大張出時の性能は全周同一です。
- ※起伏角度-9度以下の領域ではデッキ旋回角度の制限があります。
- ※作業範囲図は全てブームのたわみは考慮しないものとします。又、シャーシキャビンやアウトリガ等とブーム及びプラットフォームとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。