


作業範囲図


リフトラ19.7m 全旋回仕様

型式：AT-200S

アウトリガ中間2張出

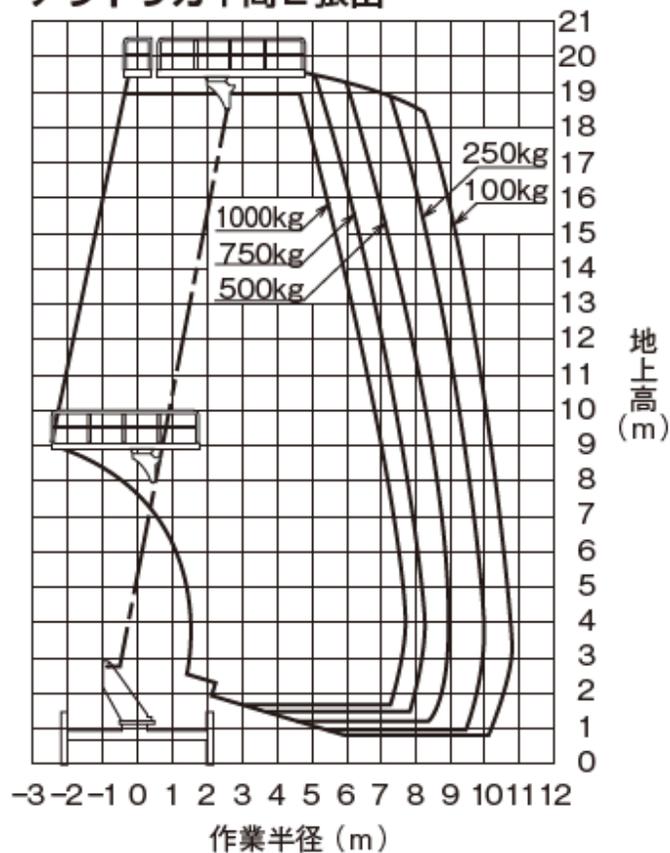

アウトリガ最大張出

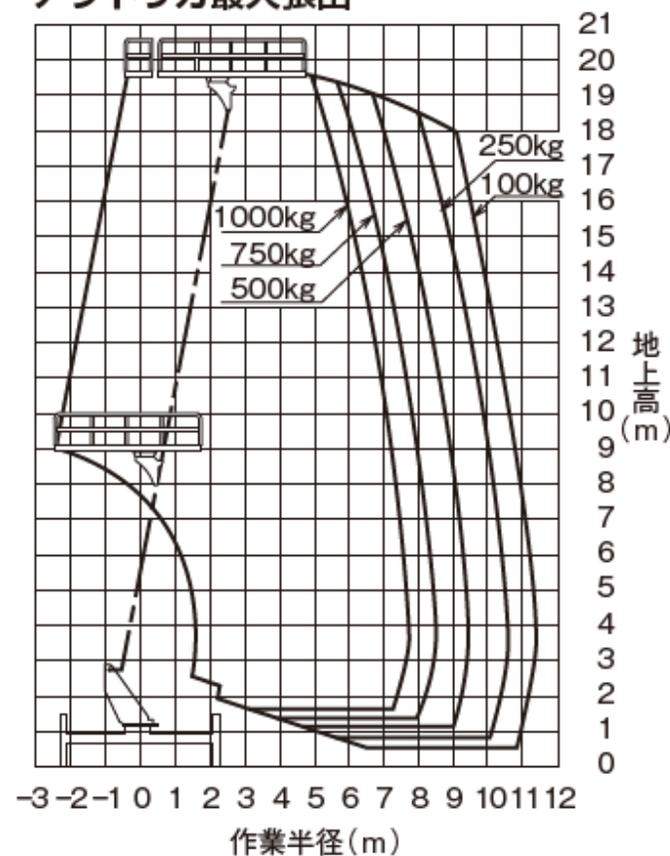

※作業範囲は水平堅土上に於けるものです。

※全アウトリガ最大張出時の性能は全周同一です。

※起伏角度-9度以下の領域ではデッキ旋回角度の制限があります。

※作業範囲図は全てブームのたわみは考慮しないものとします。又、シャーシキャビンやアウトリガ等とブーム及びプラットフォームとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。