



外形寸法図	DIMENSION DRAWING	No.		No.	A-25183-1
TYPE	一般工事排水用水中ハイスピンポンプ	MODEL	LB-800A -51/61		
名称	(自動形)	型式			

概算質量(※)
13.7kg

※ケーブルは除く

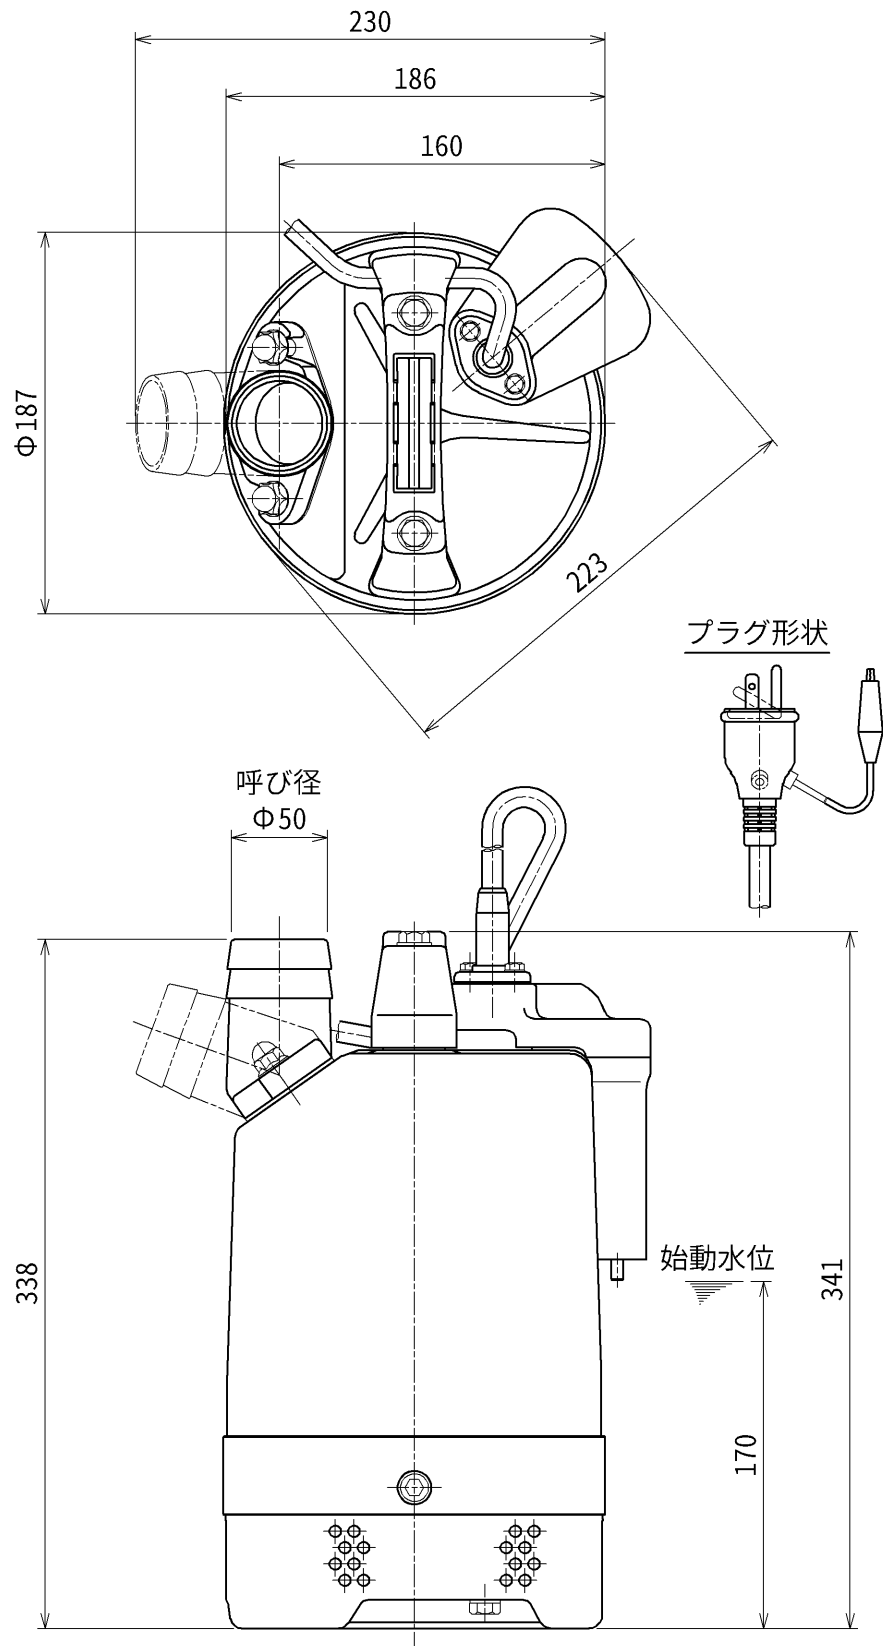

構造図	SECTIONAL DRAWING	No.		No.	A-25184-1
TYPE 名称	一般工事排水用水中ハイスピンポンプ (自動形)		MODEL 型式	LB-800A -51/61	

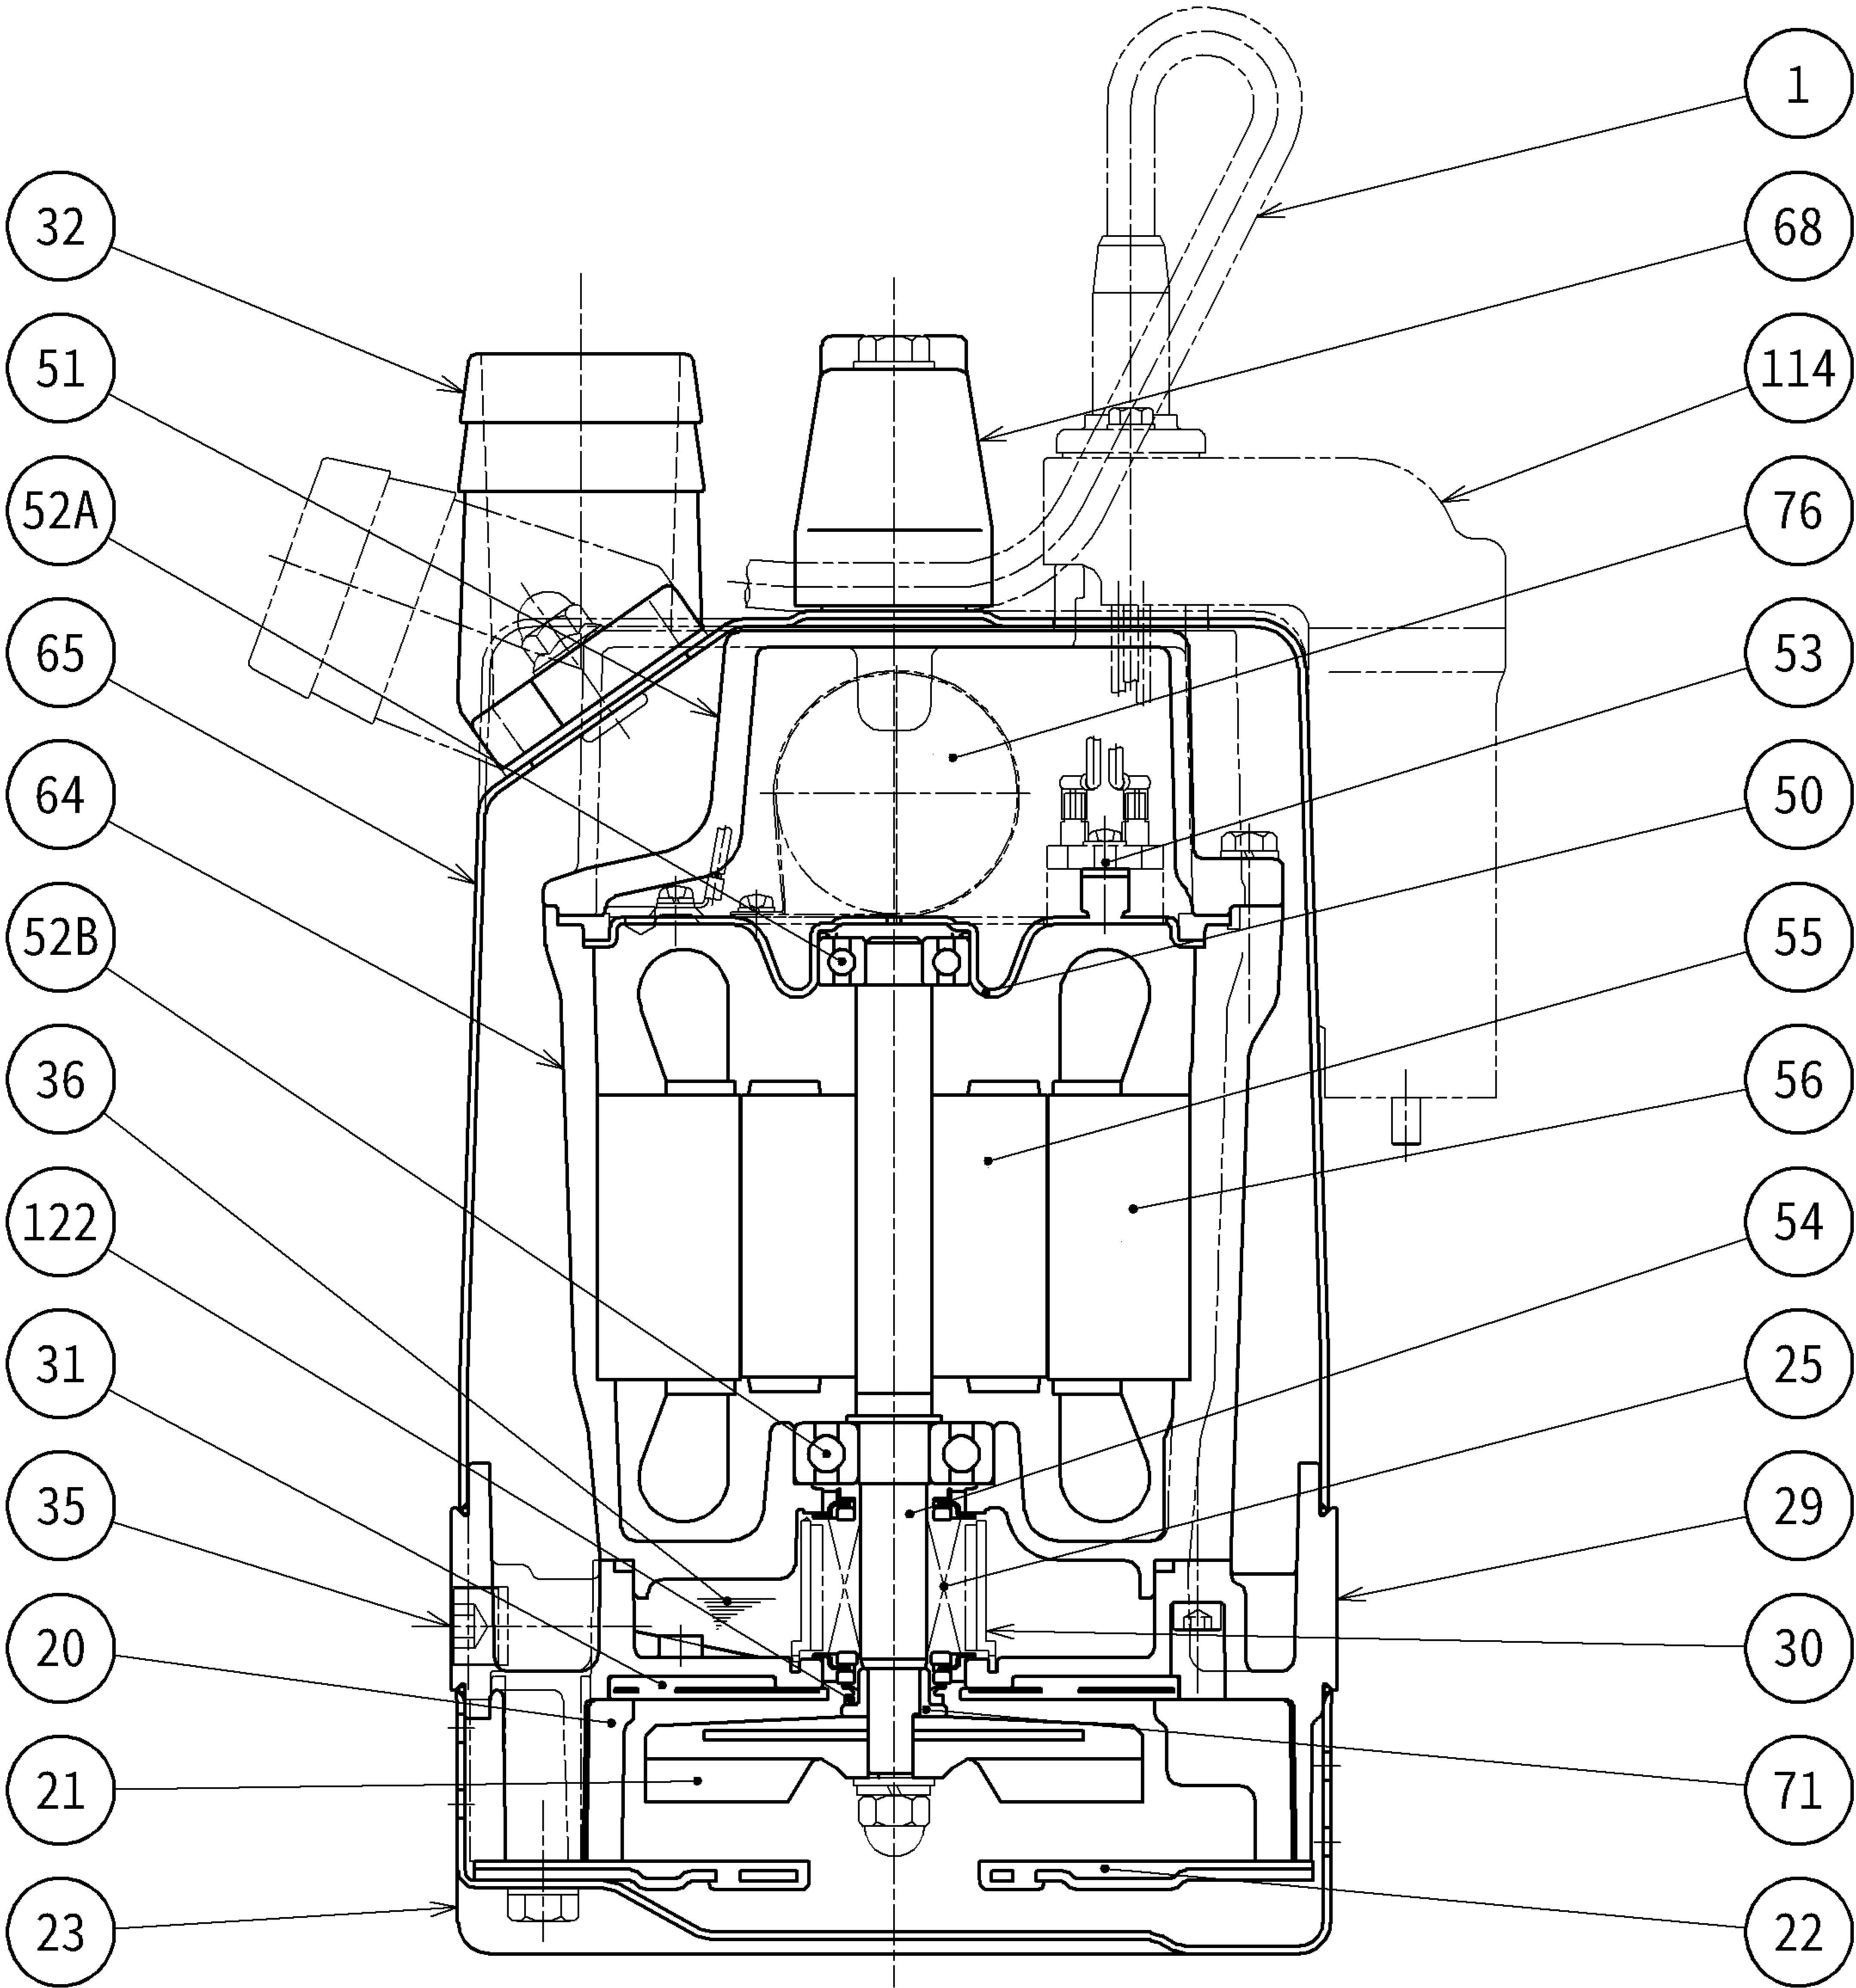

御 注 文 仕 様

品番	品 名	個数	材 質 / 備 考	品番	品 名	個数	材 質 / 備 考
1	キャブタイヤケーブル	1	VCT 3c×1.25mm ² ×5m	52B	下 部 軸 受	1	6302ZZC3
20	ポンプケーシング	1	特殊合成ゴム	53	モータ保護装置	1	
21	羽 根 車	1	耐水性特殊ウレタンゴム	54	主 軸	1	SUS403
22	サクシオンカバー	1	SPC+耐水性特殊ウレタンゴム	55	回 転 子	1	
23	ストレーナスタンド	1	SPCC	56	固 定 子	1	
25	メカニカルシール	1	W-14VC	64	モータフレーム	1	ADC12
29	オイルケーシング	1	ADC12	65	アウトカバー	1	SPCC
30	オイルリフター	1	樹 脂	68	ハ ン ド ル	1	樹 脂
31	後面ライナ	1	耐水性特殊ウレタンゴム	71	軸スリーブ	1	SUS304
32	ホースカップリング	1	ADC12	76	コンデンサ	1	
35	注油プラグ	1	SUS304	114	液面リレーユニット	1	合成ゴム(本体)
36	潤 滑 油		タービン油 VG32	122	V リ ン グ	1	NBR
50	モータブラケット	1	SECD				
51	ヘッドカバー	1	ADC12				
52A	上 部 軸 受	1	6201ZZC3				

		No. 図番		A-25181-2	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 名 称 (自動型)		MODEL 型 式 LB-800A -51		FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		11 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.16 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.75 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		1 φ × 100 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		10.8 A		A	
極数: POLES / 回転速度: SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3000 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		コンデンサ運転			
耐熱クラス: INSULATION CLASS		E			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			