




荷役機械

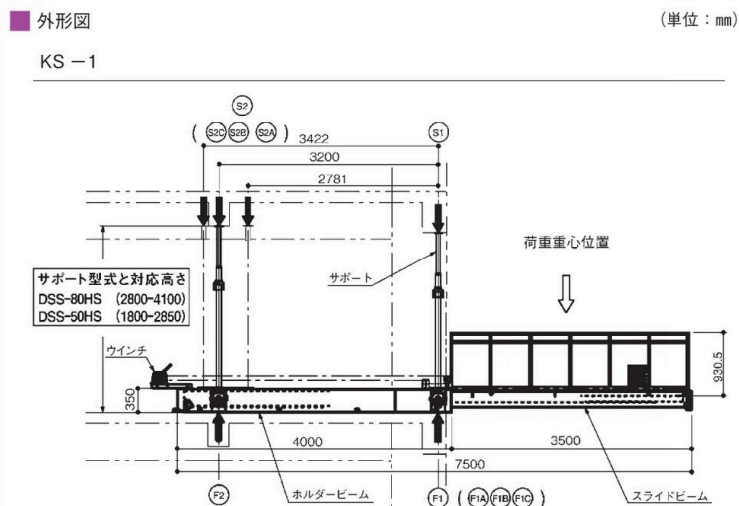

| 商品コード              | SPF20-2             | SPF38               | SPF38-2             |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 種 別                | 2t                  | 3.8t フルスライド型        | 3.8t フルスライド 2型      |
| メーカー               | カジマメカトロ<br>エンジニアリング | カジマメカトロ<br>エンジニアリング | カジマメカトロ<br>エンジニアリング |
| 型 式                | KSL-2               | KS-1                | KS-2                |
| 最大積載荷重 (t)         | 2                   | 3.8                 | 3.8                 |
| 荷台寸法(有効)           |                     |                     |                     |
| 幅 (mm)             | 1816                | 1866                | 1816                |
| 長さ (mm)            | 3430                | 3730                | 3430                |
| 屋外張り出し長さ (mm)      | 3500                | 3500                | 3500                |
| 機械長さ (mm)          | 7500                | 7500                | 7500                |
| 最大幅 (mm)           | 2300                | 2350                | 2300                |
| 質 量 (t)            | 2.04                | 2.85                | 2.65                |
| 手摺り高さ (mm)         | 950                 | 930.5               | 950                 |
| 運搬・ストック<br>時寸法(mm) |                     |                     |                     |
| 全 長                | 7500                | 7500                | 7500                |
| 全 幅                | 2300                | 2350                | 2300                |
| 全 高                | 375                 | 369                 | 375                 |

※荷台割増係数含まない NET 荷重です。

■自重および積載荷重 (Net 荷重) による基礎部反力 (KS-1)

| 積載荷重<br>荷台位置 |   | 下部反力(スラブ部) |        |        |        | 上部反力(サポート部) |         |         |         |
|--------------|---|------------|--------|--------|--------|-------------|---------|---------|---------|
|              |   | F1A        | F1B    | F1C    | F2     | S1          | S2A     | S2B     | S2C     |
| 無負荷          | 外 | 1.3636     | 1.3054 | 1.2850 | —      | —           | 0.0715  | 0.1196  | 0.1402  |
|              | 内 | —          | —      | —      | 1.3207 | 0.1044      | —       | —       | —       |
| 1.0t         | 外 | 2.1871     | 2.0955 | 2.0560 | —      | —           | -0.2621 | -0.1704 | -0.1310 |
|              | 内 | —          | —      | —      | 2.1243 | -0.1992     | —       | —       | —       |
| 2.0t         | 外 | 3.0209     | 2.8858 | 2.8272 | —      | —           | -0.5958 | -0.4604 | -0.4021 |
|              | 内 | —          | —      | —      | 2.9729 | -0.5029     | —       | —       | —       |
| 3.0t         | 外 | 3.8546     | 3.6755 | 3.5984 | —      | —           | -0.9295 | -0.7504 | -0.6733 |
|              | 内 | —          | —      | —      | 3.7318 | -0.8067     | —       | —       | —       |
| 3.8t         | 外 | 4.5216     | 4.3076 | 4.2154 | —      | —           | -1.1964 | -0.9824 | -0.8903 |
|              | 内 | —          | —      | —      | 4.3748 | -1.0496     | —       | —       | —       |

※+は上向き、-は下向きの反力とし単位はtとする。

反力はホルダービーム四隅のうち一箇所当りの反力を示す。(数値はサポート間隔が 3200mm の場合)

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせていただきます。

※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。

● レンタルのニッケン

高所作業車  
高所作業足場  
レンタカー  
掘削・道路  
整地・運搬  
フォークリフト  
自走式クレーン  
発電機・溶接機  
周辺機材  
コンプレッサー  
エア・関連機材  
照明機器  
水中ポンプ・洗浄  
水処理機材  
コンクリート  
打設関係  
切断・切削  
加工・締付  
清掃・集塵  
換気用機材  
荷 役  
揚重用機材  
IT・測量  
測定・通信  
安全保安用品  
ハウス・倉庫  
トイレ・オフィス  
イベント  
冷暖房機材  
ニッケン総合  
セーフティサービス  
教育・資格  
参考資料  
全国営業  
拠点一覧