

レール切断機 バッテリー式

FOR RENT

主な特徴

- 初心者でも楽々切断
- 火花が出ない
- 垂直に切断できる
(最小厚さ1mm)
- 切断面の仕上がりが良い
- 切断速度が速い


仕様

商品コード	TBTRK
メーカー/型式	ROBEL/12.20MSB
寸法	L951×W595×H685mm
総重量	約65.5kg (バッテリー込み)
冷却液タンク	約1.5kg (空の状態)
電動モーター 出力	1.6kW
EDP番号	780 680 0001
寸法	L325×W140×H150mm
重量	6.18kg
バッテリー 電圧	43.2V
容量	16.2Ah 700Wh
IPコード	IP34
操作	-20~65℃
動作環境	-20~45℃
保管	涼しく、霜の付かない環境で保管することが 使用寿命を伸ばすことにつながる。



レール切断機 バッテリー式

部材一覧

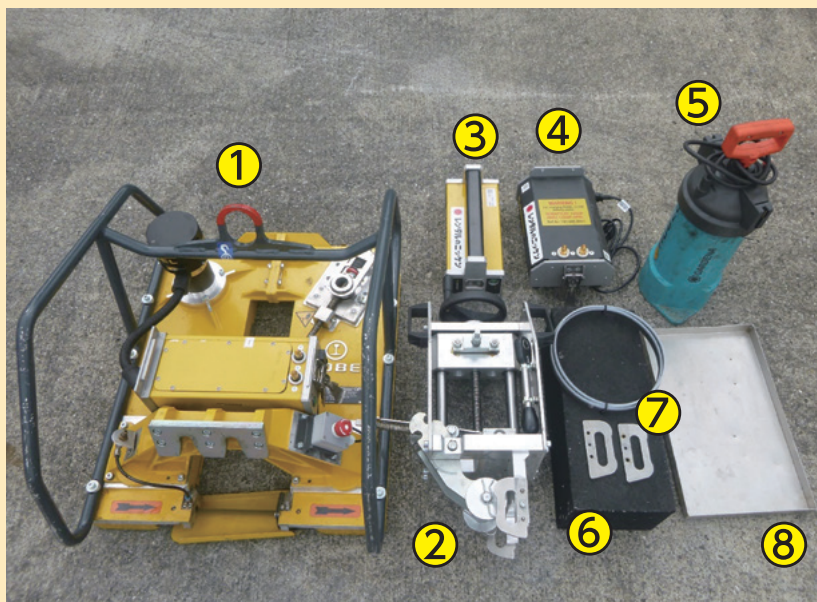


- ① レール切断機本体
- ② 台座
- ③ バッテリー
- ④ 充電器
- ⑤ 冷却液タンク
- ⑥ クランピングテンプレート
50kgN 60kgレール用
- ⑦ バンドソー(販売)
- ⑧ 受け皿

※冷却液はお客様手配となります。

■推奨商品:

ブラソカットBC35コンビSW、バスコ5000

■切断時間

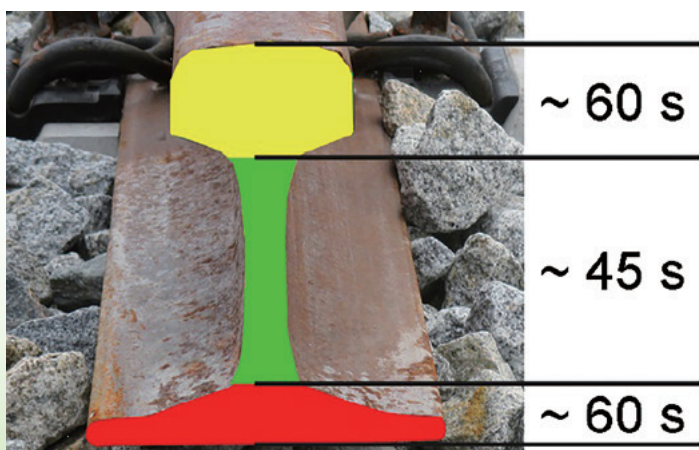


IC60レール

約2.75分

S49/S54レール

約2.5分

■切断速度表示 LED

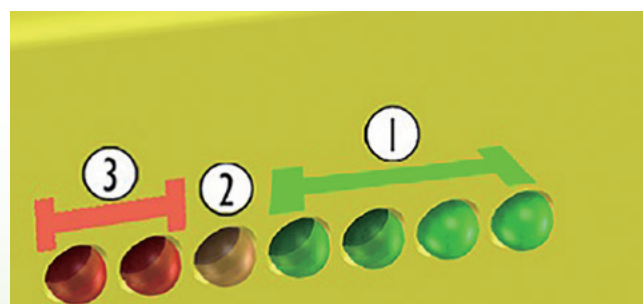

①緑色

- 1個点灯：下降速度が遅い、ハンドルを早く回す
- 2個点灯：下降速度が少し遅い、ハンドルを少し早く回す
- 3個点灯：理想的な下降速度
- 4個点灯：下降速度が少し早すぎる、
ハンドルを少しゆっくり回す

②橙色：下降速度が早すぎる、ハンドルをゆっくり回す

③赤色：バンドソーはすぐに停止する

 **レンタルのニッケン**

ますます便利に！
クレジットカードがご利用いただけます。

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

商品問合せNo **S-2427** P210728-000n

ホームページは
こちらから

