

商品コード/AKBTRS / AKBTRM / AKBTRW / AKBTR5S / AKBTRST / AKBTRS2T / AKBTRW2T / TEKBTRS3

アルミ・鉄製 軽便トロシリーズ

アルミ軽便トロ 1t積載

商品コード: AKBTRS・AKBTRM

適応軌間: 狭軌/中軌

質量: ~53kg



狭軌用



中軌トロ
あります!

商品コード: AKBTRW

適応軌間: 標準軌

質量: ~65kg





標準軌用 (折り畳み式もございます)

アルミ軽便トロ 1t 積載 トロセーフ仕様

※トロセーフ付は一部地域での取扱いとなります。

商品コード: AKBTRST・AKBTRWT

適応軌間: 狭軌/標準軌

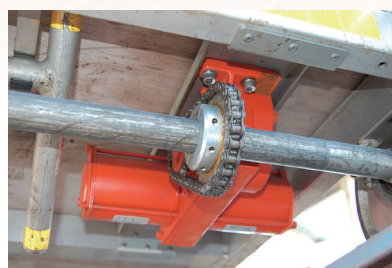

速度を5km/h未満に
制御する装置です。

アルミ軽便トロ 500kg 積載、2t 積載


商品コード: AKBTR5S・AKBTRS2T・AKBTRW2T

適応軌間: 狭軌

質量: 38kg / 76kg



500kg積載 (折り畳み式もございます)

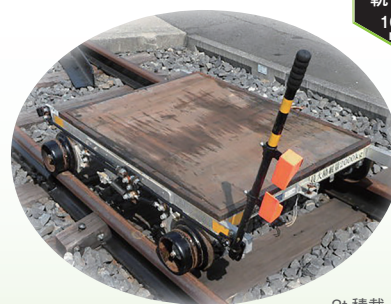

2t 積載



鉄道用トロ 2.7t 積載 (回転台座付)


商品コード: TEKBTRS3

適応軌間: 狭軌

質量: 約940kg



首振り式連結棒

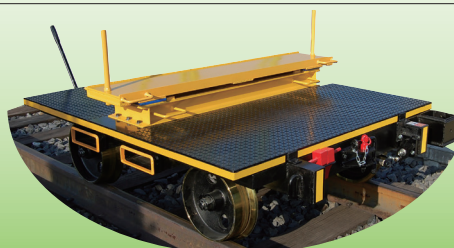

※回転台座は取外し可




貫通ブレーキ仕様
回転台座により長尺物運搬が可能




記載以外のメーカー・型式も多く取り揃えております

■外形図：協栄製 1t 狭軌

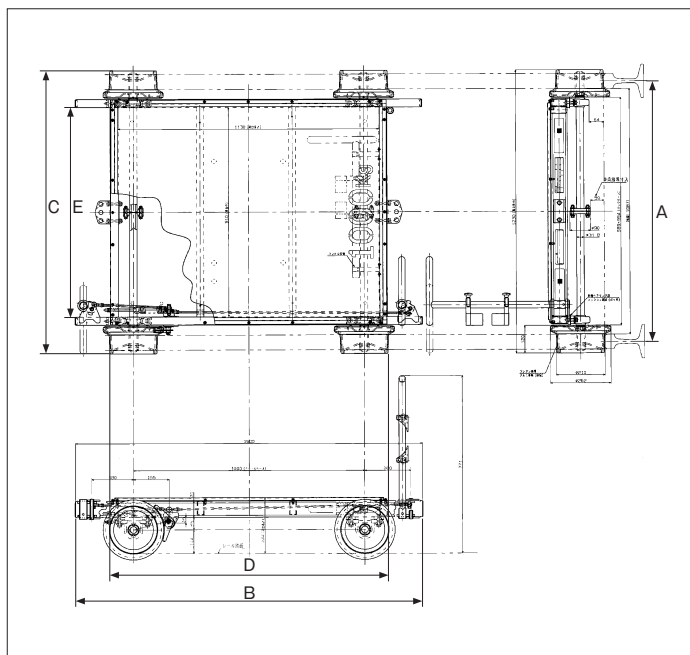

■外形図：保線機器整備製 2.7t 狭軌

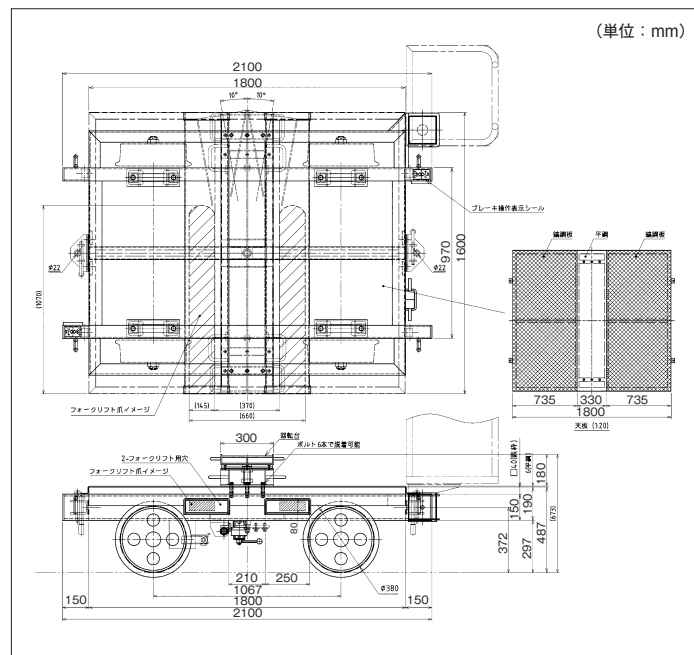

■仕様 (0.5 ~ 1t)


商品コード	AKBTR5S	AKBTRS／ AKBTRST	AKBTRM	AKBTRS／ AKBTRST	AKBTRW／ AKBTRWT	AKBTRW
モデル	500kg 狭軌	1t 狭軌	1t 中間軌	1t 狭軌	1t 標準軌（分離式） 大口径ホイール	1t 標準軌（折り畳み式） 大口径ホイール
メーカー	ヨシイケ	協栄	保線機器整備	ヨシイケ	協栄	ヨシイケ
軌 間 A	1067mm	1067mm	1372mm	1067mm	1435mm	1435mm
全 長 B	1220mm	1500mm	1800mm	1500mm	1500mm	1500mm
全 幅 C	1232mm	1207mm	1537mm	1232mm	1575mm	1600mm
荷台の長さ D	1020mm	1200mm	1500mm	1220mm	1200mm	1280mm
荷台の幅 E	956mm	980mm	1232mm	956mm	1348mm	1326mm
レール面から 荷台までの高さ	195mm	220／246mm	210mm	233mm	241／246mm	233mm
車輪の材質	アルミ	アルミ＋特殊ウレタン	ナイロン	アルミ	アルミ＋特殊ウレタン	アルミ
電気絶縁	4 輪	4 軸シャフト車軸 二重絶縁	無	4 輪	4 軸シャフト車軸 二重絶縁	4 輪
ブレーキ装置	セーフティロック ブレーキ	セーフティロック ブレーキ	自動停止ブレーキ (ASB)	セーフティロック ブレーキ	セーフティロック ブレーキ	セーフティロック ブレーキ
質 量	38kg	53kg	55kg	51kg	65kg	60kg

※トロセーフ付は質量が変わります。 ※短絡車輪使用時は質量が変わります。

■仕様 (2 ~ 2.7t)

商品コード	AKBTRS2T	AKBTRW2T	TEKBTRS3
モデル	2t 狭軌	2t 標準軌	2.7t 狭軌
メーカー	ヨシイケ	ヨシイケ	保線機器整備
対応軌間	狭 軌	標準軌	狭 軌
最大積載量	2000kg	2000kg	2700kg
全体寸法	軌間A1067× 全長B1500×全幅C1232mm	軌間A1435× 全長B1500×全幅C1600mm	L2100×W1600×H487mm (回転台座を含む場合：H673mm)
荷台内側寸法	L1220×W956mm	L1220×W1326mm	L1800×W1600mm
レール面から 荷台までの高さ	259mm	259mm	約 490mm
車輪の径	－	φ 165mm	φ 380mm
車輪の材質	車輪：鉄 車軸：ジェラルミン	車輪：鉄 車軸：鉄	鋳 鉄
電気絶縁	4 輪	4 輪 (短絡仕様可能)	軸、サドル 4 箇所、連結器 2 箇所
ブレーキ装置	セーフティロックブレーキ ダブル式	セーフティロックブレーキ ダブル式	自動駐車ブレーキ (ASB)
質 量 (回転台座含む)	76kg	約 120kg	約 940kg

■連結棒外形図：保線機器整備製 2.7t 狭軌用

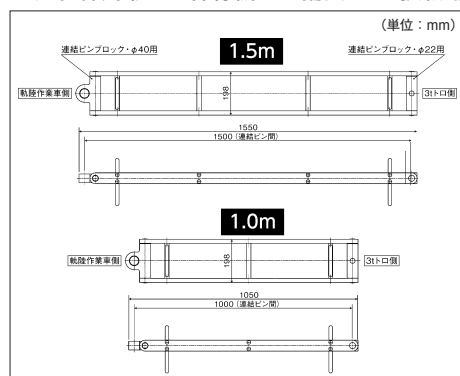

● レンタルのニッケン



ますます便利に!

クレジットカードがご利用いただけます。

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。

- ・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
- ・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
- ・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

商品問合せNo **S-2470** P250205-000h

**ホームページは
こちらから**

