

鉄道用ハイライダー

17.4m

 <p>狭軌 1067mm</p>	 <p>標準軌 1435mm</p>	<p>中型免許</p>	<p>高所作業車 運転技能 講習</p>
<p>前後同速</p> 	 <p>転車台</p>	 <p>L R 旋回規制 装置</p>	 <p>傾斜警報 装置</p>

- 複線区間でも両サイドへアプローチできる幅広い作業範囲
- 雨水等による鉄輪スリップを軽減する「スリップ防止装置」を標準装備
- 万一の非常事態に備え緊急油圧接続口を車両側面に配置

最大作業床
高さ17.4m



■主な装備

●バックモニター



●フットペダル



●上部操作装置



●ジャッキ操作装置



●手動ポンプ



●回送時走行操作装置



●保安ブレーキ



●予備バッテリー切替スイッチ



●非常用ポンプ/
鉄輪/転車台操作装置



●軌道内旋回規制操作装置



●車両運転席内操作装置




●発電機




鉄道用ハイライダー 17.4m

■外形図

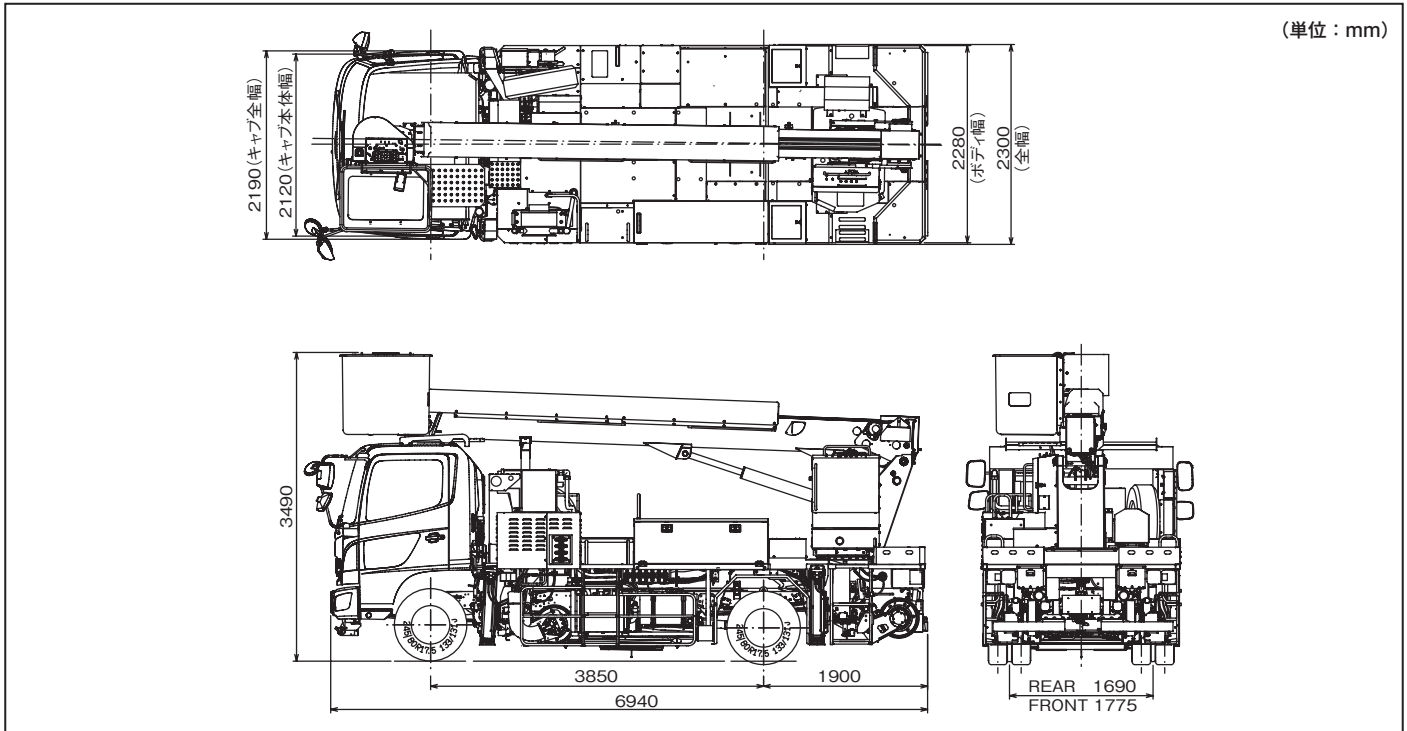

■作業範囲図

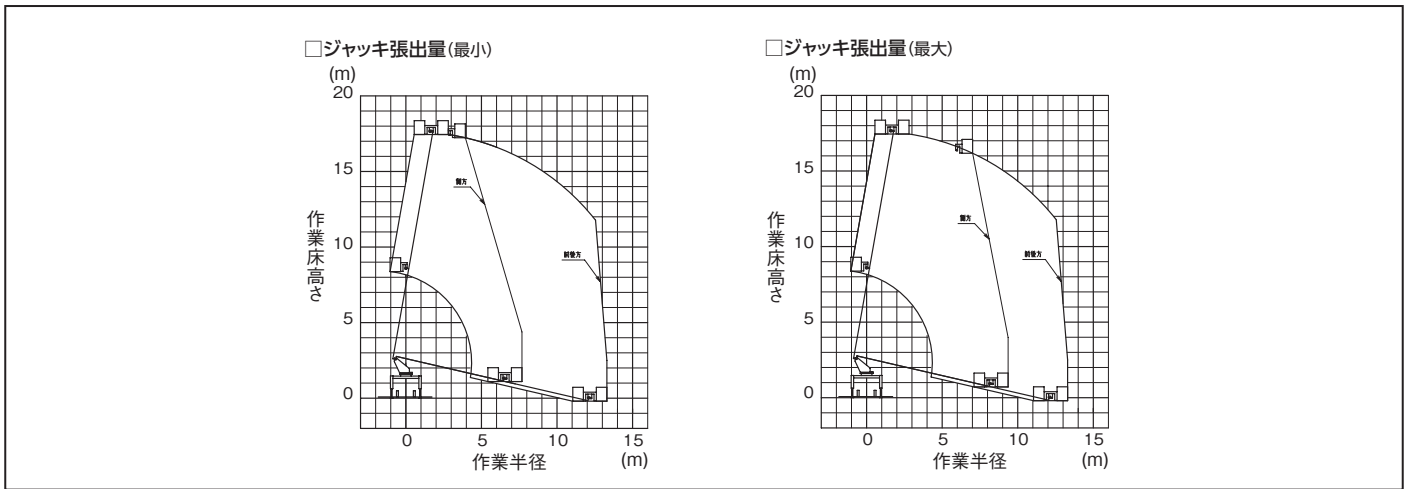

■仕様

商品コード	THR174
メーカー	アイチ
型式	LK17MFS (シャーシ: 日野 2DG-GC2ABA)
適応軌間	狭軌/標準軌兼用
車両乗車定員	2人
積載荷重	200kg
プラットフォーム寸法	L1000 × W700 × H900mm
最大地上高	17400mm
首振り角度	L95 ~ R100 度
起伏角度	-13 ~ 80 度
旋回角度	360 度全旋回
長さ	6050 ~ 15260mm

※寸法は架装シャーシ (日野又はいすゞ) により異なる場合があります。

最高速度	40km/h 以上 (直線水平区間・乾燥状態)
軌道走行性能	制動距離 初速 40km/h にて 70m 以下 (直線水平区間・乾燥状態)
登坂能力	35%
燃料/タンク容量	軽油 / 100L
全体寸法	L6940 × W2300 × H3490mm
車両重量	10310kg
資格等 (高所作業)	技能講習
資格等 (運転)	中型

レンタルのニッケン

ますます便利に! クレジットカードがご利用いただけます。

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
 ・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
 ・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
 ・当営業所に在庫が無い場合は、有料にて他営業所から取り寄せます。

商品問合せNo **S-2357** P210106-000h

ホームページは
こちらから

