

鉄道用タワー台車シリーズ

地下鉄用ホームステージ & ホームタワー



商品コード:
TSFS (ステージ部)
TSFT (タワー部)
TSFY

レール固定用ラッシングベルト
タワー固定用ラッシングベルト
未装着の場合、転倒します。



ステージの組立時間
わずか3分!
起電停止後即作業!!

■ 主な仕様 (ステージ部)

最大積載量	380kg
全体寸法	長2510(アオリ400)×幅2000mm
概算質量	130kg
安全装置 (転倒防止)	台車用レールキャッチ、 レール固定用ラッシングベルト

※台車部の仕様については、アルミニッケン
タワー台車(台車部)を参照ください。

■ 主な仕様 (タワー部)

最大積載量	250kg(横張出し150kg)
作業床高さ	2680~2910mm (台車装着時・レール面より)
全体寸法	長2524×幅1524mm
概算質量	125kg
安全装置	タワー固定用ラッシングベルト、 アウトリガ

アルミニッケンタワー台車




商品コード:
TNAD (台車部)
TNAT (タワー部)

軽量かつ安全重視の
オリジナルタワー台車!

タワー部1段目は簡単組立!

ワンタッチ
で完成!
工具不要!

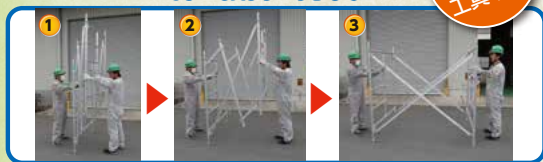

※通常使用時及び横張出しステージ使用時は、
アウトリガとレール固定用ラッシングベルトを
必ず使用してください。

■ 主な仕様 (台車部)

最大積載量	700kg
全体寸法	長2029×幅1724×高374mm(レール面より)
重量	分割時:50kg(プレーキ側60kg) 組立時:110kg
安全装置	セーフティブレーキ仕様、 手歯止め、 レールキャッチャー、 ラッシングベルト2本

※BM型ローリングタワーも使用可能

■ 主な仕様 (タワー部)

最大積載量	250kg(横張出し150kg)
作業床高さ	3925mm(台車装着時・レール面より)
全体寸法	長1829×幅1524× 高4855mm(台車装着時・レール面より)
重量	1.4~24kg(組立時自重260kg)
安全装置	アウトリガ
オプション	横張出しステージ (取付け高さ自在)



転倒防止レールキャッチャー
レール固定用ラッシングベルト

1tまでの積載が可能な
トロセーフ付タワー台車!



タワー台車 1t積載
トロセーフ付



商品コード:
TTDN1T

■主な仕様

最大積載量	1000kg
全体寸法	長2325×幅1725×高232mm(レール面より)
ポール間	縦:1825mm±10mm 横:1525mm±10mm
ポール形状	外φ:34mm 内φ:28mm 高さ:200mm ジャッキベース・カント補正金具 取付け可能
車輪の径	φ165mm
絶縁	4輪絶縁 樹脂車輪
質量	150kg

※一部地域での取扱いとなります。

タワー台車 500kg積載
トロセーフ付



商品コード:
TTDNT

■主な仕様

最大積載量	500kg
全体寸法	長2325×幅1725×高200mm(レール面より)
ポール間	縦:1825mm±10mm 横:1525mm±10mm
ポール形状	外φ:34mm 内φ:28mm 高さ:200mm ジャッキベース・カント補正金具 取付け可能
車輪の径	φ165mm
絶縁	4輪絶縁 樹脂車輪
質量	120kg

※一部地域での取扱いとなります。

トロセーフとセーフティロック
ブレーキ搭載で
逸走を排除!



ローリングタワー仕様で
自由な高所作業が可能!



タワー台車 500kg積載



商品コード:
TTDN (狭軌用)
TTDW (標準軌用)

■主な仕様

最大積載量	500kg	
軌間	狭軌	標準軌
全体寸法	長2325×幅1725×高200mm(レール面より)	長2325×幅1725×高250mm(レール面より)
ポール間	縦:1825mm±10mm 横:1525mm±10mm	
ポール形状	外φ:34mm 内φ:28mm 高さ:200mm ジャッキベース・カント補正金具 取付け可能	
車輪の径	φ127mm	
絶縁	4輪絶縁(短絡仕様も可能)	
質量	105kg	108kg



タワー台車使用時の注意
台車固定用の転倒防止用ラッシングベルトの
使用をお願いします。
未装着の場合、転倒する恐れがあります。

転倒防止用ラッシングベルトの使用と
ローリングタワーには
アウトリガの設置をお願いします

