

トンネル点検車 リフトラ6.5m TV06A

デッキ最大地上高

6.5m

デッキ積載荷重


450kg

デッキ寸法 (幅×奥行×高さ[内寸])

2.65×2.76×1.0m



■ 外形図

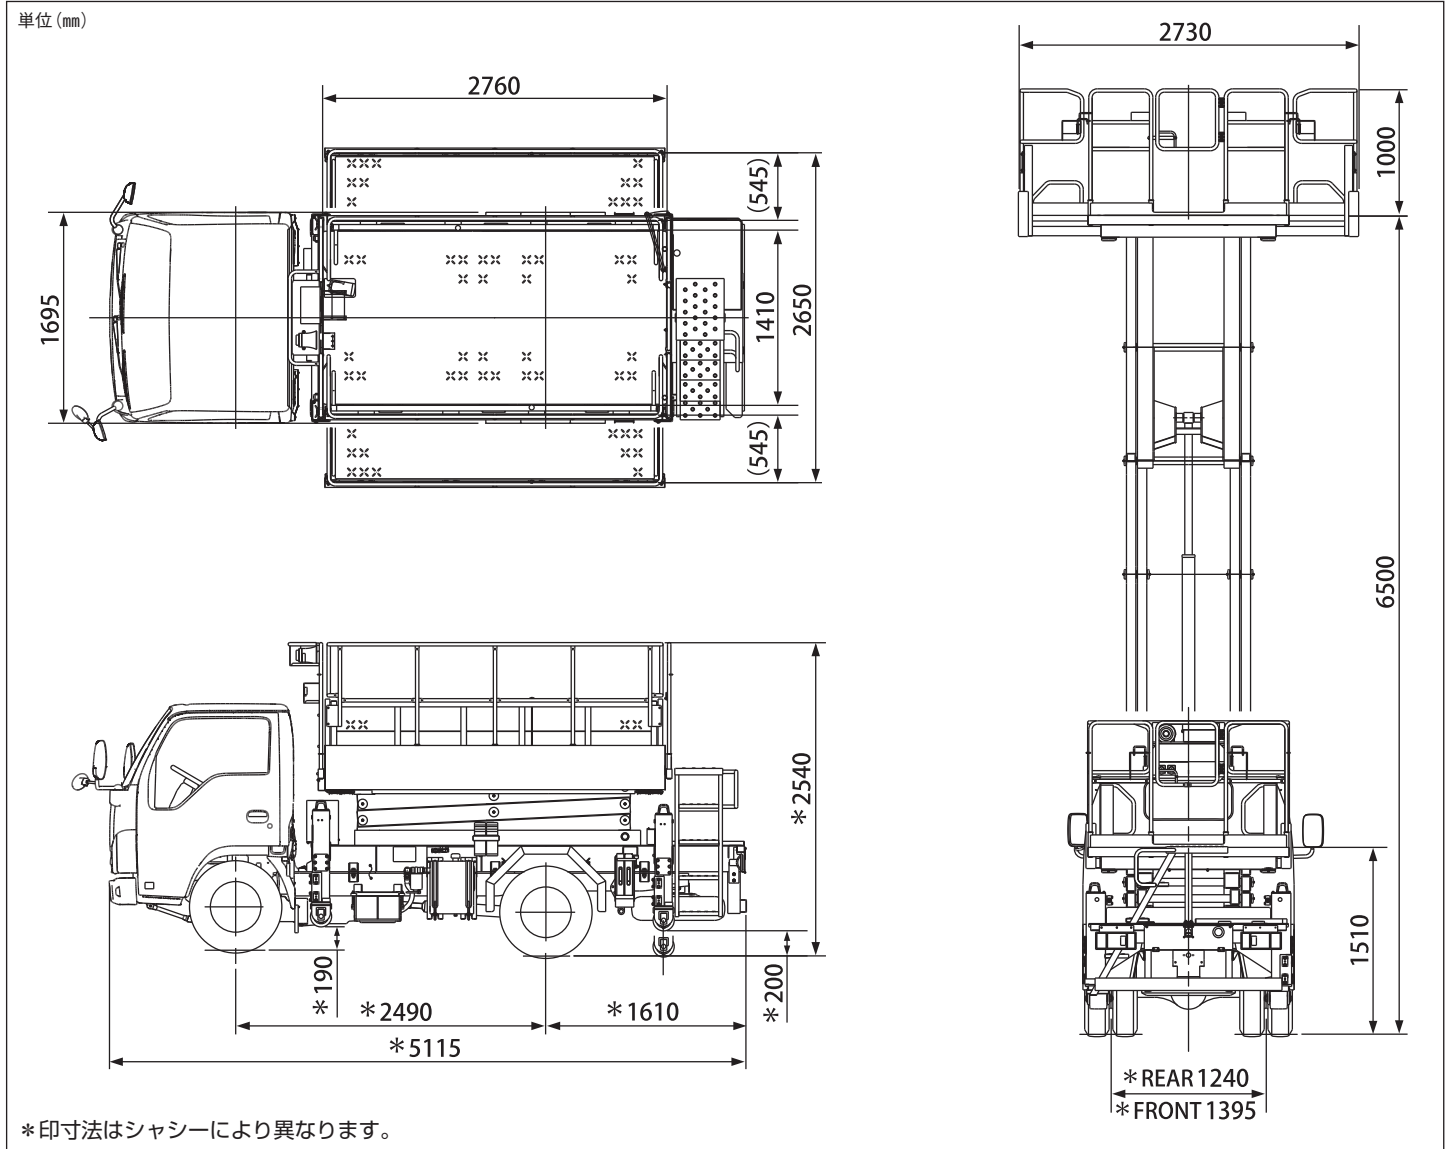

■ 主要諸元 商品コード：RLT065T

型式	TV06A	
名称	垂直昇降型高所作業車	
作業床	最大積載荷重 (拡張部分)	450kg (250kg)
	最大地上高	6.5m
	内側寸法 格納時	1.41m×2.76m×1.0m
	内側寸法 拡張時	2.65m×2.76m×1.0m
昇降装置	型式	一端固定式3段X式
	昇降速度 (定格積載時)	上昇:5.1m/25s 下降:5.1m/40s
ジャッキ	張出幅	1470mm
	許容傾斜角度	前後=6度 左右=3度
	フロントジャッキストローク	230mm
	リアジャッキストローク	220mm
	最大ジャッキ荷重(1本あたり)	1140kg
	ローラージャッキ最大接地線圧	81.4kgf/cm
安全装置	油圧系安全装置、ジャッキインターロック装置、格納忘れインターロック装置、車体傾斜時作動規制装置、過積載防止装置、フートスイッチ、作動停止スイッチ、下部優先スイッチ、走行作業警報装置、作業床緊急降下バルブ、PTO切り忘れ警報装置、ジャッキ未格納警報装置、作業床下降警報装置	
その他の装置	ジャッキ注意灯、インターホン、発電機置き台	
標準付属品	凹型ジャッキベース(2枚)、標準ジャッキベース(2枚)、タイヤ輪止め(4個)	
車両諸元	架装シャシー	2.0tクラス
	車両総重量	5000kg以下
	燃料タンク容量	日野車=70L いすゞ車=75L



商品問合せNo **S-2380**
P210415-000i

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。



ますます便利!
クレジットカードがご利用いただけます。

ホームページは
こちらから



■お客様窓口