

“回回” Ro-Ro

鉄道用 狭軌用 接続式トロ 15t



8t軌陸クレーンで牽引




車両積載イメージ

■特徴

- ・重量物の運搬が可能。(15t、1編成30t)
- ・長物の運搬が可能。
- ・生コン車・バキューム車・クローラクレーン(汎用)の運搬が可能。
- ・モーターカーのエアブレーキに対応。
- ・8t軌陸クレーンの油圧貫通ブレーキに対応。
- ・大型ユニック1台で回送・組立・解体が可能。

■外形図 (単位:mm)

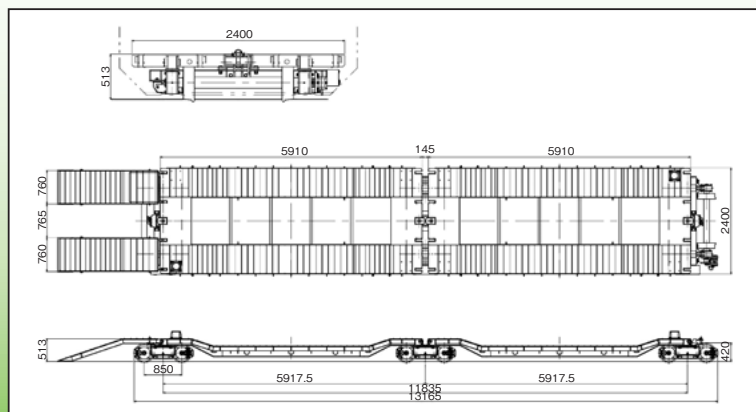

■仕様

軌間	1067mm
全長	13165mm
台枠寸法	幅2400×高513mm
車輪寸法	径380×幅125mm
軸距	850
最大積載荷重	15t以下
最大被牽引速度	40km/t
自重	1編成11000kg (2台枠・3台車) 台枠/台2500kg、台車/台2000kg、 スロープ/台270kg
主な付属品	指揮者台受け、連結用アタッチメント、 手歯止め3組、連結棒、 連結用エアホース、油圧ホース

 **レンタルのニッケン**

ますます便利に!
クレジットカードがご利用いただけます。

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

商品問合せNo **S-2292** P200129-000h

ホームページは
こちらから

