

エバラEZ型一般工事排水用水中モータポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEWATERING PUMPS


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50EZ6.45S

周波数 60 Hz 出 力 0.45 kW
FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 6.4 A 3380 min⁻¹ 0.45 kW 形 式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	l/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	11.9	0.0	3.850	0.384	61.3			0.235
2	60.0	10.3	31.1	4.720	0.477	67.8			0.323
3	120.0	8.2	41.5	5.450	0.552	70.0			0.386
4	165.0	5.7	38.0	5.670	0.574	70.2			0.403
5	210.0	2.4	20.0	5.720	0.584	70.3			0.410

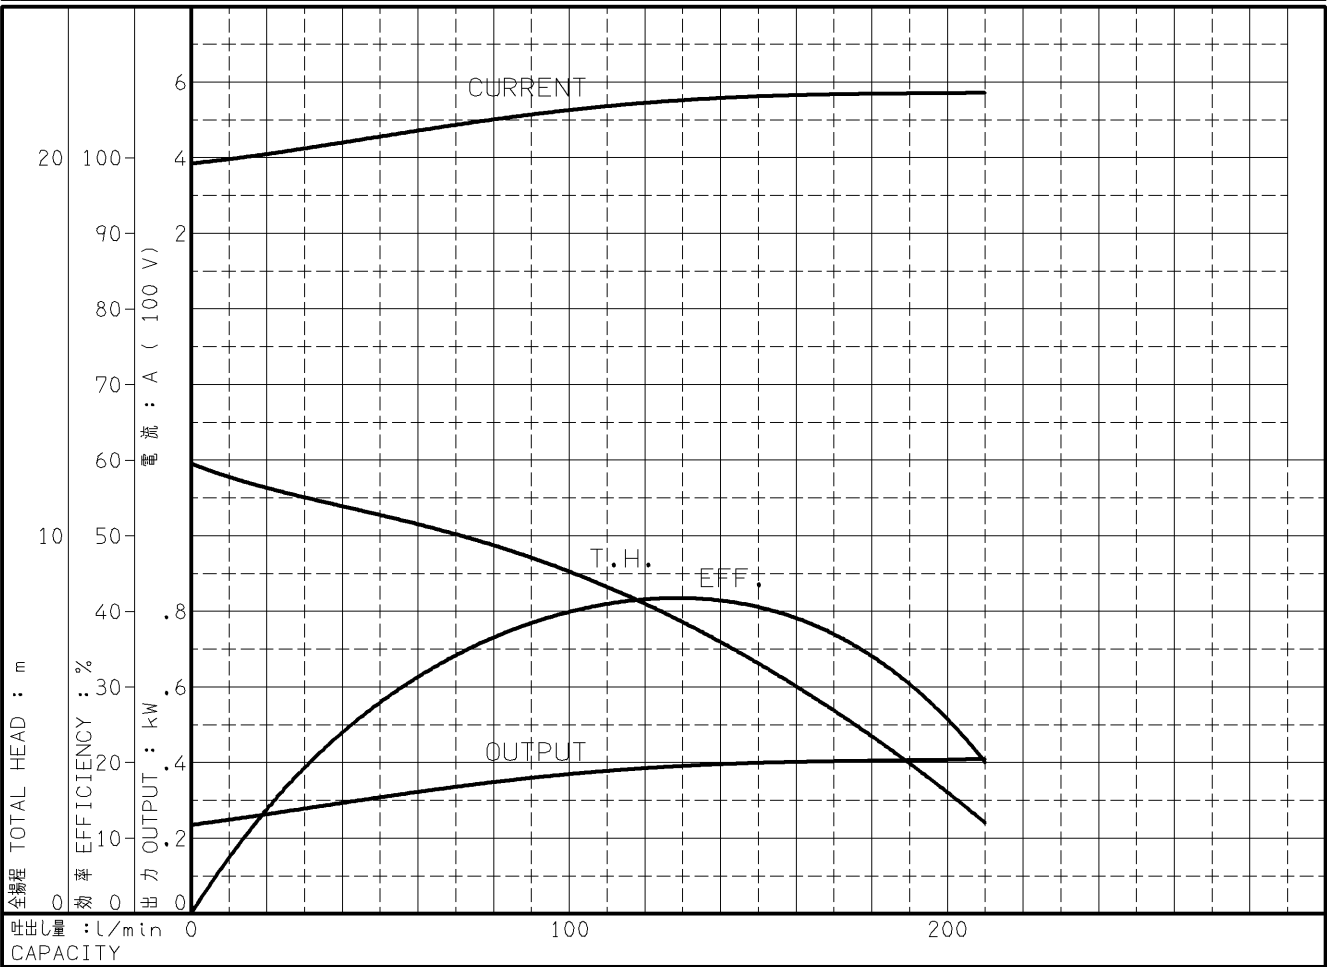

96

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出量CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED min ⁻¹
			出力 OUTPUT
			数量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. P50EZ6.45S 000

A4-202A
080710