
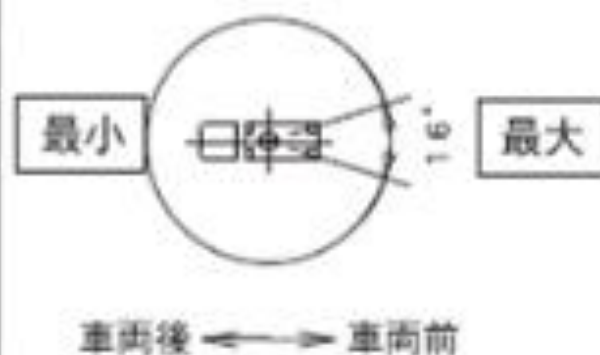


アウトリガ張出幅 最小

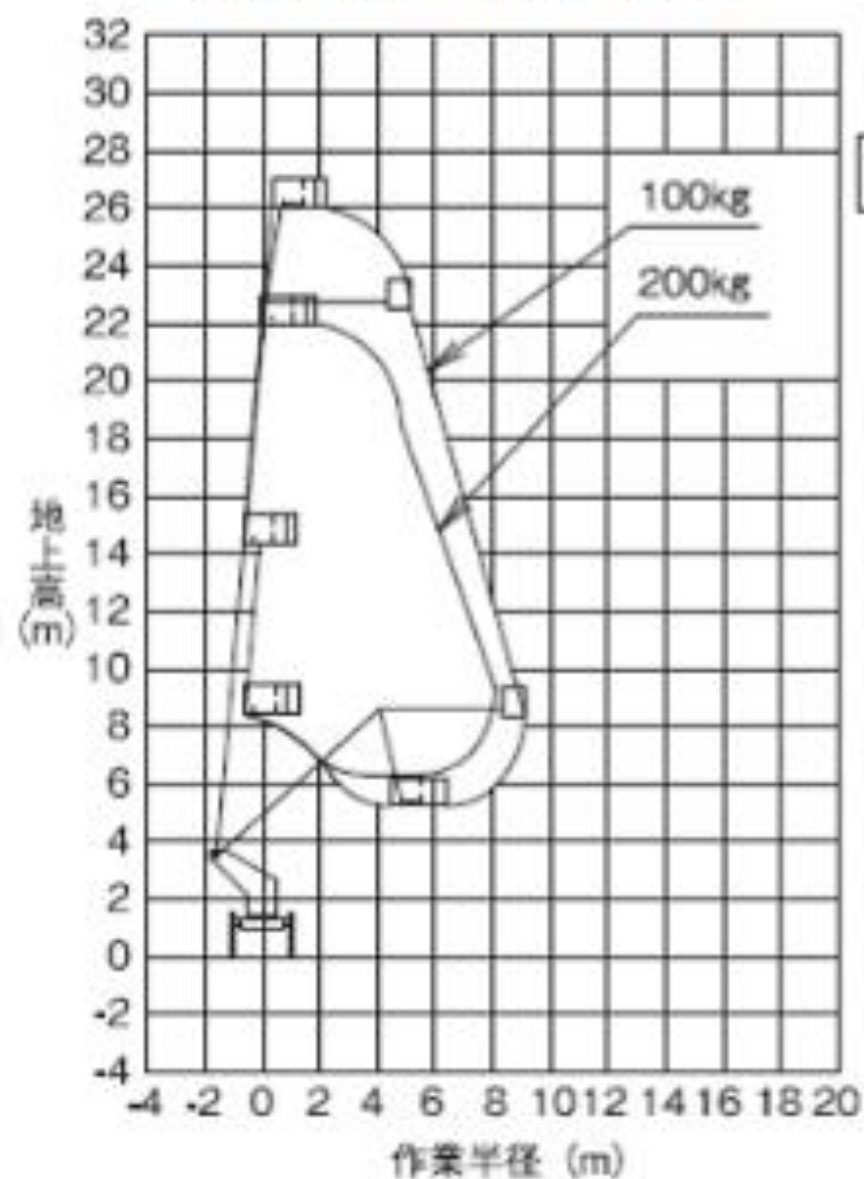

車両後 ← → 車両前

※作業範囲図はブームのたわみ及び干渉規制部分は考慮されていません。また、ブームが車両後方から側方にある場合を示し、車両前方向の作業範囲は図に示すアウトリガ張幅時と同様になります。アウトリガの張出量及びブームの旋回角度に応じて作業範囲は変化します。