

NO.
図番

A-01103-2

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE
名称

一般工事排水用水中ポンプ

MODEL
型式

KRS2-8S

FREQUENCY
周波数

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

NO.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	200 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	10 m	m
吐出し量 : CAPACITY	4.0 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	11 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	42 A	A
極数 : POLES / 回転数 : REVOLUTION	4 P / S. S. 1800 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	B	

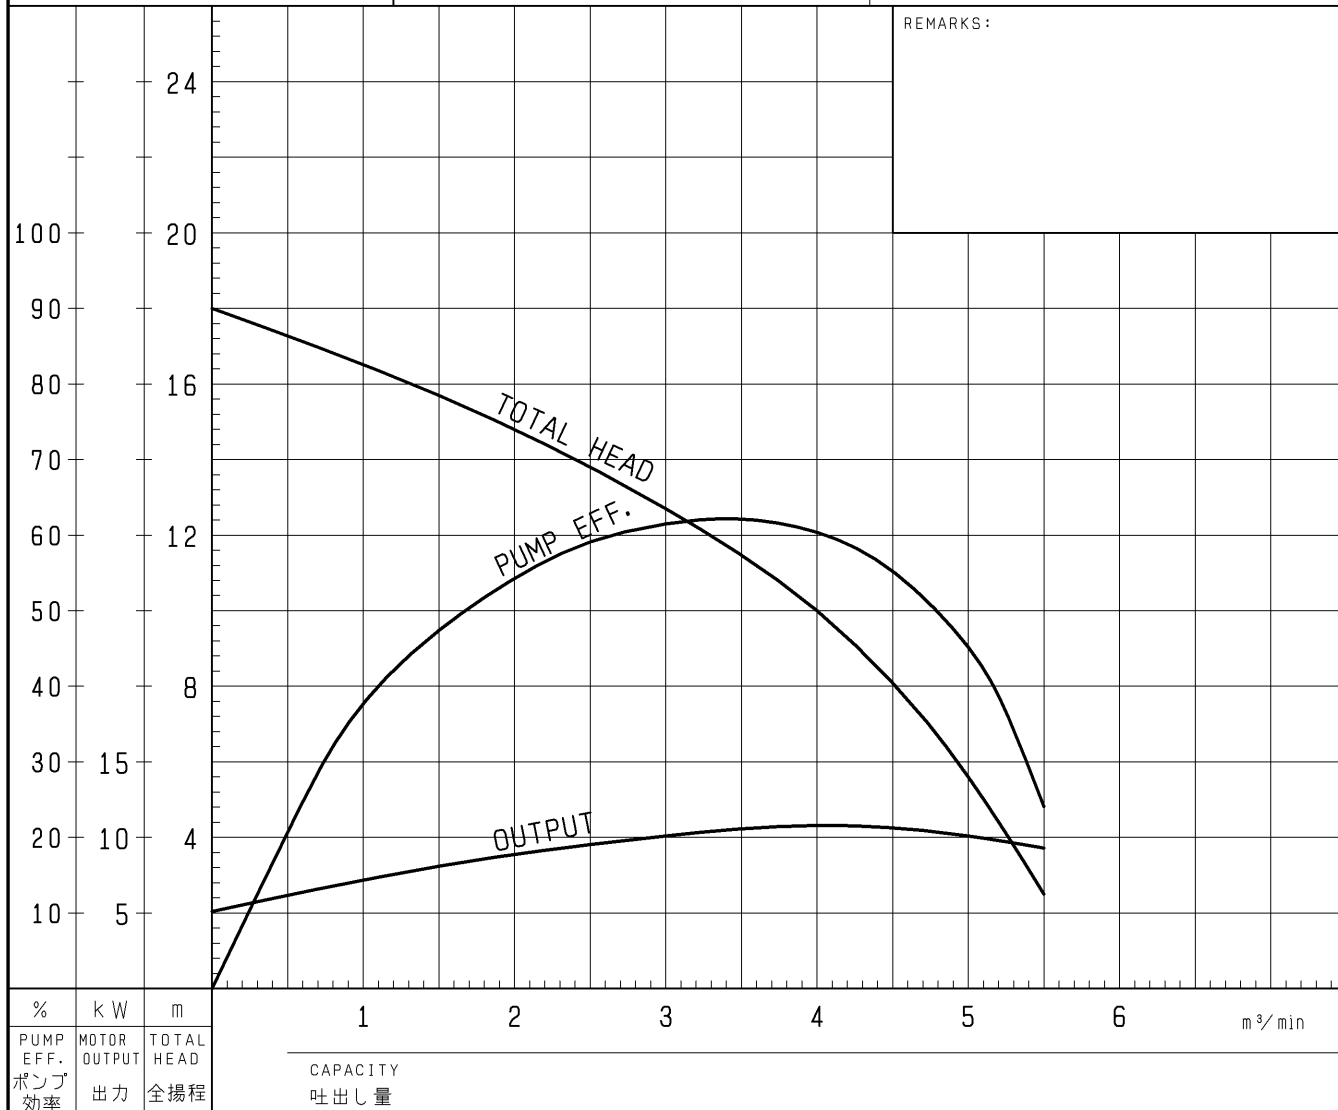

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.