図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
①	'11.06.07	グリップ変更 No.3895	今村
②	'12.08.01	温度センサー変更 No.4166	今村
③	'12.12.12	パネル変更,3Pボデー変更No.4308	今村
④	'15.5.20	プラグ中子材質変更N6→PBT	牧田
⑤	'21.08.18	('20.06.02ブッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村

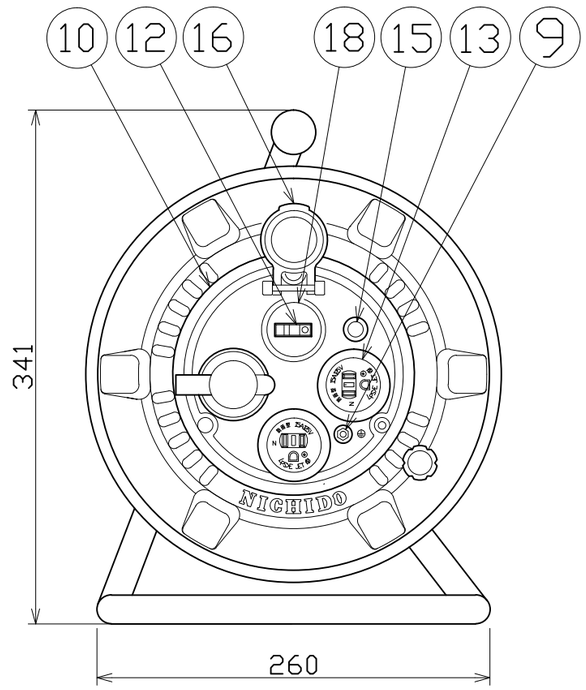

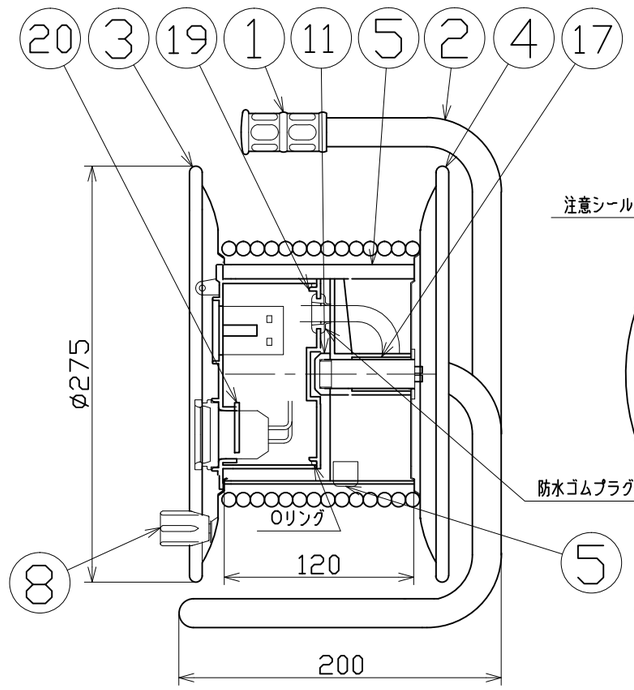

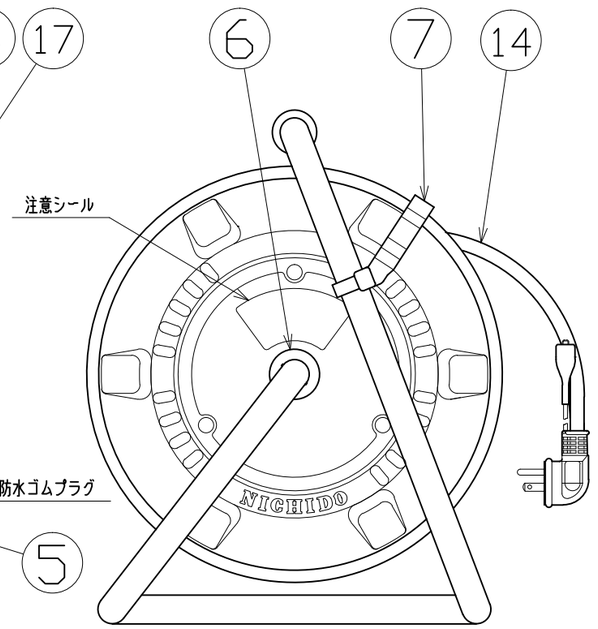

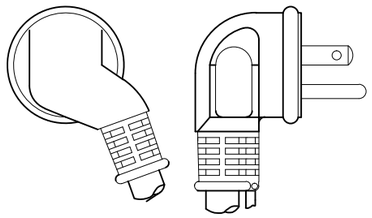

エルヘナポッキンプラグ付
2PE 15A 125V防雨型
※耐トラッキング対応品

防雨型電工ドラム(屋外型)	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	5A
限度電流	15A
温度センサー	防水自動型
過負荷漏電遮断器	15A 15mA

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

※側板色：エメラルドグリーン

仕向先　(株)レンタルのニッケン　殿

NO	部品名		材質	仕様	備考	個数	コード	コード番号名称
20	コンセント止めキー		ABS	成形品		3	53132	NPW/FW兼用 コンセントキー(青)
19	防雨ボックスカバー		ABS	成形品	Oリング, 防水ゴムプラグ	1式	53180	NNPW/RPW兼用 防水カバー(グレー)
18	ELB防雨パッキン		PVC	成形品		1	52970	NPW型ブレーカー付パネル用ELBパッキン(部品)
17	巻胴支え		ABS樹脂	成形品		1	53268	新NPW用巻胴支え枠(グレー)
16	防雨キャップセット		ABS樹脂	透明	ピン、スプリング	1式	8071	NW,FW用 コンセントキャップ(ピン,バネSET)
15	電源ランプ		ABS樹脂	100V	ネオンランプ(赤)	1	51795	100Vシングルランプ(S)
14	エルヘナプラグ付き電線		PVC	VCT2.0sqx3cx30m	(黒色)	1	53121	VCT2x3x30M(黒)エルヘナポッキン付
13	キャップ付きコンセント		PVC樹脂	PSW-2PE		3	55258●	(新型)NNPW/NFW兼用 黒蓋付3Pボデー
12	過負荷兼用　漏電遮断器		PF樹脂	15A 15mA感度		1	52920	旭東 KD-LB211SA 15A/15mA □C付
11	ブッシング		ZDC	CP19	アースリング ER-01	1	50040●	ブッシング M19mm
10	コンセントパネル		ABS樹脂	NPW-EB33		1	55254●	(新型)NNPW用(ELB付)コンセントパネル(グレー)
		平ワッシャー	シンチュウ	呼4		2	51626	M4 平ワッシャー (ニッケル真チュウ)
		蝶ナット	シンチュウ	M4		1	51623	蝶ナット M4(ニッケル真チュウ)
		ナット	シンチュウ	M4		1	51625	ナット M4 (ニッケル真チュウ)
9	アース端子	鍋ビス	シンチュウ	ナベM4x20		1	51690	鍋ビス M4x20 ニッケル真チュウ
8	ハンドルツマミ(小)		ABS樹脂	H-01	ø8軸付き	1式	8075	ハンドルツマミセット(小)
7	ドラムストッパー		PA樹脂	DS-01		1	50588	ドラムストッパー 黄色
6	平ワッシャ		SPCC	ø31xø19.5x2t		1	51686	平ワッシャーø19.5x31x2 三価クロメート
	温度センサー		バイメタル	自動防水型80℃OFF	巻胴組込み	1		
5	巻胴		ABS樹脂	NF-120	ø145x120	1	53191●	NF-120巻胴 防水センサー
4	A側板		SPCC	NNP-00-A	塗装色:(エメラルドグリーン)	1	54056	新NP-A板 エメラルドグリーン
3	B側板		SPCC	PW-00-B ø134	塗装色:(エメラルドグリーン)	1	54057	新NPW-B板 エメラルドグリーン
2	フレーム		STKM	SD-120FS	センターレスタイプ	1	50736	電ピカフレーム
1	グリップ		HDPE	G-05	-	1	54567●	ドラム用丸グリップ

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

			整理番号	7134	
			コード	4851	
CONPONENTS 品名	屋外型電工ドラム		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	RPW-EK33					
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考				
3ADANGLE 第三角法		SCALE 尺度	FREE	作成日	2010.7.29	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	HM-A3	RPW-EK33-7134		