

No.
図番

A-21008-2

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

小形水中泥水ポンプ

MODEL
型式

HSD2.55S -63

FREQUENCY
周波数

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様	STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様	REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50	mm		mm
全揚程 : TOTAL HEAD	9	m		m
吐出し量 : CAPACITY	0.1	m ³ /min		m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.55	kW		kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	1 φ ×	100 V	φ ×	V
電流 : CURRENT	8.2	A		A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P /	S.S. 3600 min ⁻¹	P /	min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	コンデンサ運転			
耐熱クラス : INSULATION CLASS	E			

REMARKS:

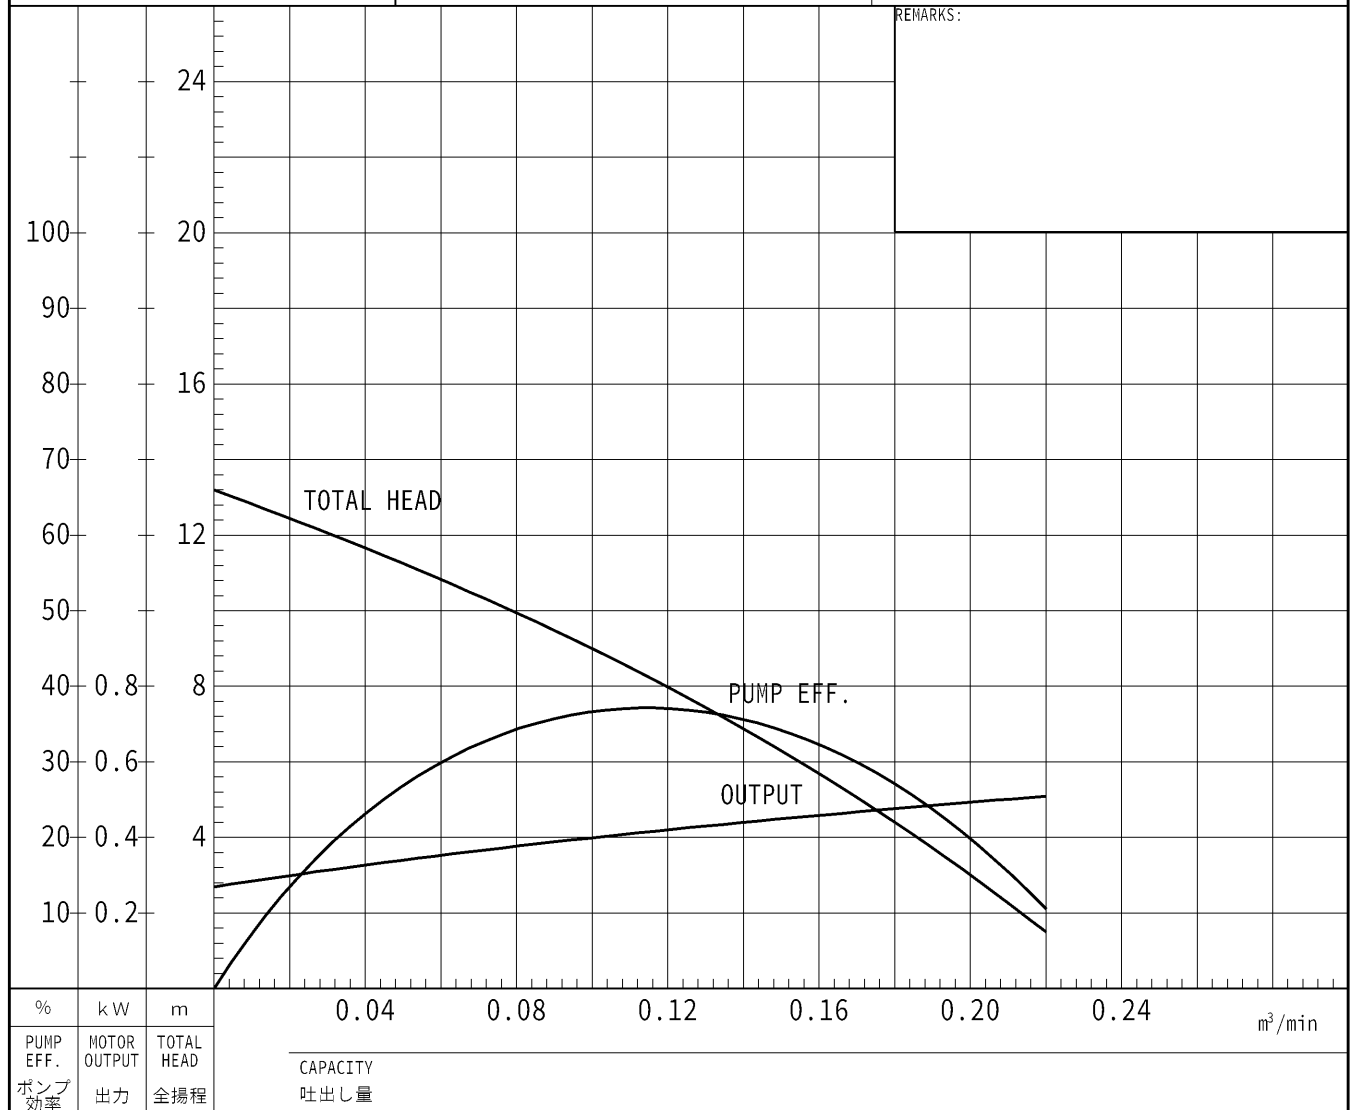

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.