

ACT 日軽金アクト株式会社


日軽アルミブリッジ

シリーズ 総合カタログ

2024
6月
改定版

Product information

Nikkei
Aluminium
Bridge

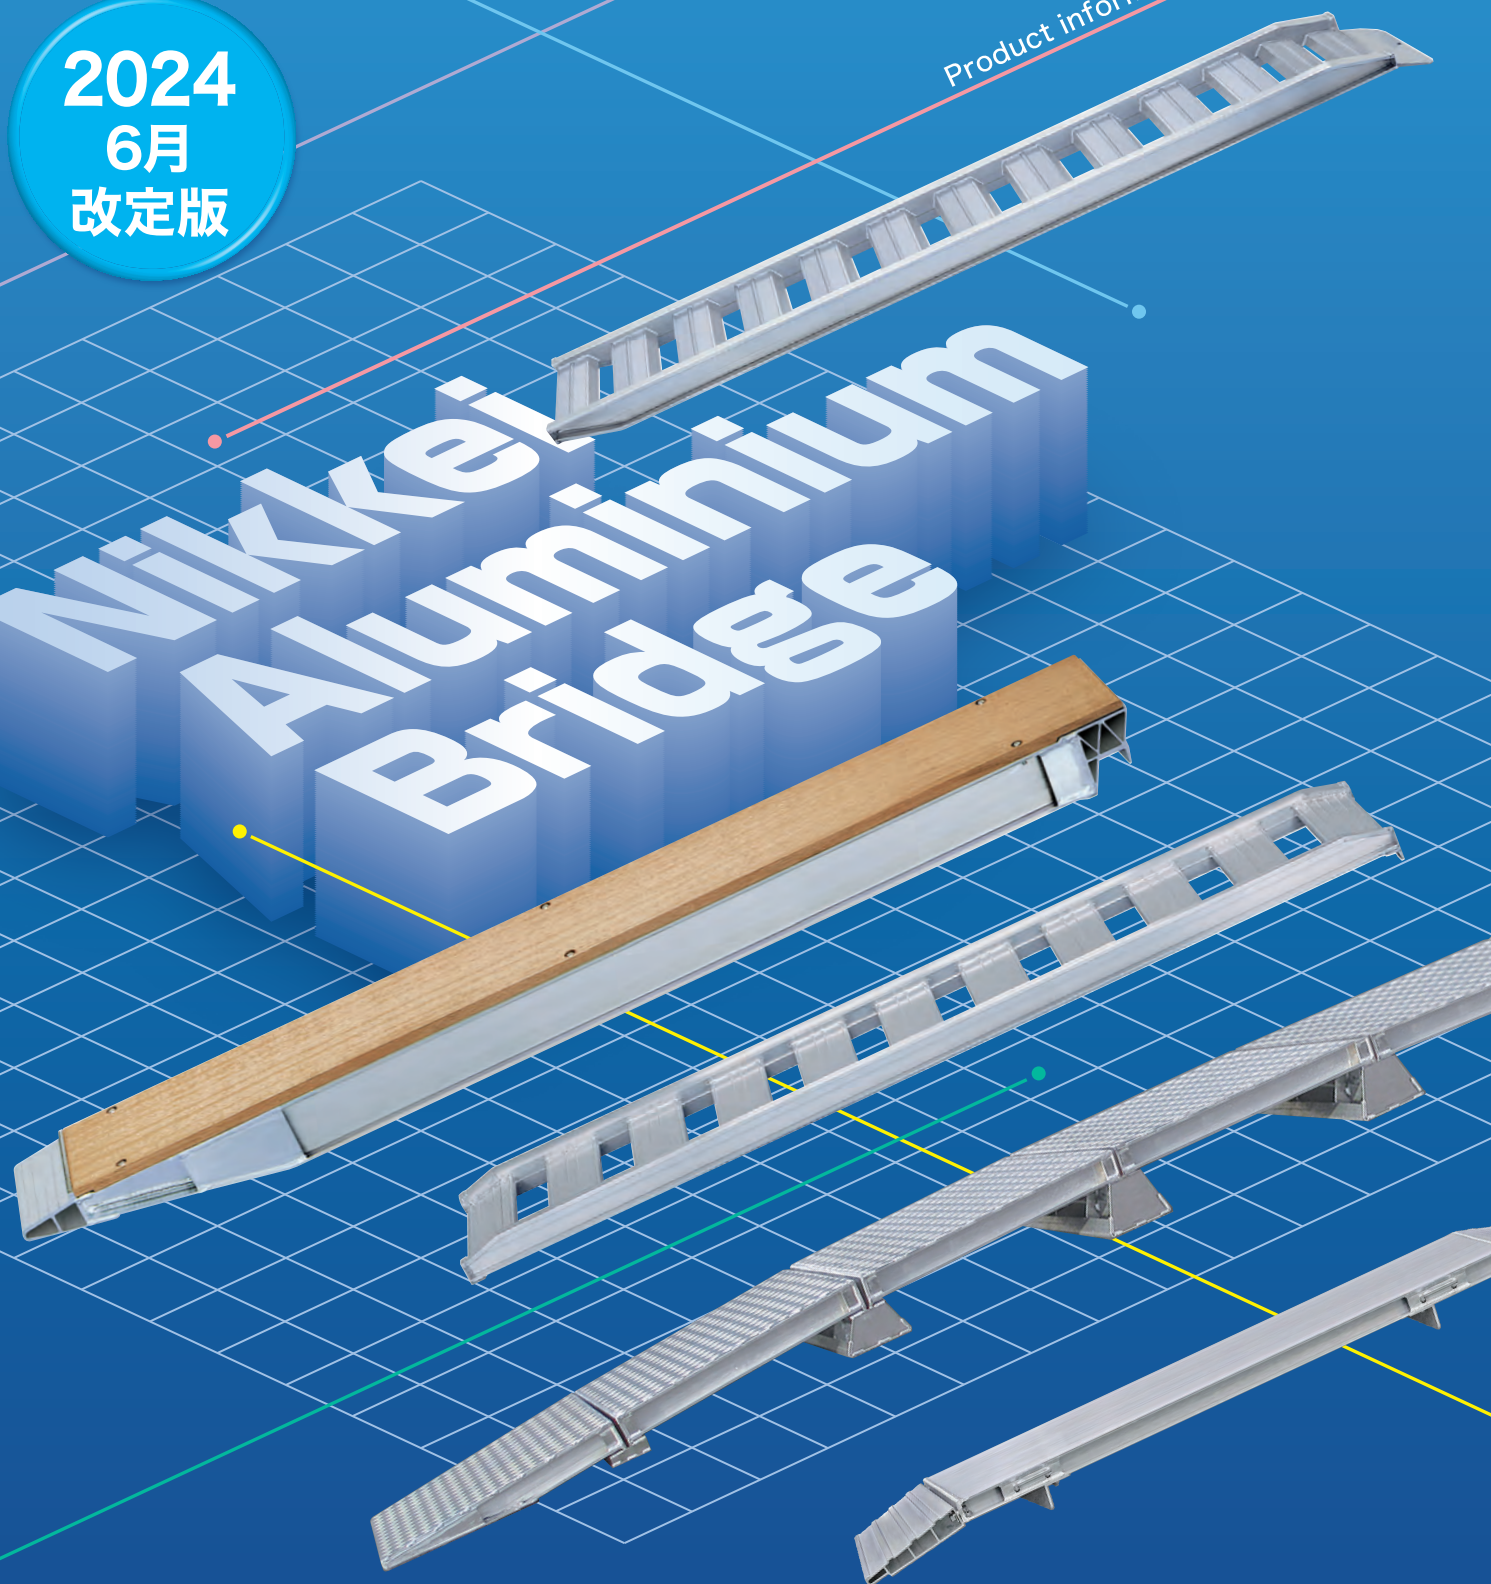

機種をお選びいただく前に

■用途や機械の足まわりは何ですか？

建設機械 農業機械 オートバイ 他



●鉄クローラ ●ゴムクローラ ●振動ローラー ●タイヤ

■機械の重量は何トンですか？

■運搬車両に受け金具がついていますか？


●アングル(ツメ)フックタイプ

受け金具がついている時



●ペロ式フックタイプ

受け金具がついていない時



A寸法とは・・・

運搬車の荷台後部の受け金具の上部から荷台床面までの高さを表します。「アルミブリッジ」「P×ブリッジ」を使用するときの運搬車後部の受け金具A寸法は、高さ50ミリで設置してください。

パワーブリッジの場合は

A寸法(フックの高さ)も決めてください。


運搬車両のA寸法を確認しお決めください。特にブリッジが荷台より高くなると積載車両が荷台に乗り移る時に「テコの原理」でブリッジが跳ね上がり危険ですのでご注意ください。

※パワーブリッジのA寸法選定については、P6をご参照ください。

ペロ式フックの折れ曲がり部分まで荷台に掛けた後、ペロ式フックの穴に合わせて運搬車の荷台に穴をあけ、付属のピンをさしてご使用ください。

■最適な“長さ”をお選びください。

●アングルフックの場合

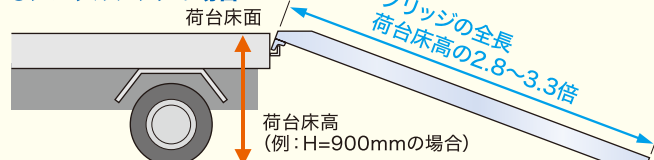

例1)900mm×2.8=2,520mm 例2)900mm×3.3=3,000mm
ブリッジ全長2,520～3,000mmのブリッジをお選びください。
(2.8倍で約21度、3.3倍で約17.5度の登坂角度になります。)


●ペロ式フックの場合



例1)900mm×2.8+150=2,670mm 例2)900mm×3.3+150=3,150mm
ブリッジ全長2,670～3,150mmのブリッジをお選びください。
(2.8倍で約21度、3.3倍で約17.5度の登坂角度になります。)
アルミブリッジ・パワーブリッジは、荷台床高×2.8～4.2倍でお選びいただけます。
4.2倍で約14度の登坂角度になります。

■最適な“幅”をお選びください。

お手持ちの建機・農機のクローラおよびタイヤ幅が各表中の有効幅マイナス50mm以下であることをご確認いただき型式を選定してください。
※パワーブリッジ/ローラーブリッジは有効幅の設定はありません。



安全にご利用いただくために

■積載重量をお守りください。

表示されている積載重量以上の作業機の昇降には使用しないでください。特に積載車両にアタッチメントを装着した場合は、作業機全体の重量にご注意ください。

■フック(ツメ)は確実に取り付けでご使用ください。

●アングル(ツメ)フックタイプ

必ず受け金具にかみあっているか、受け金具の底部にフック先端があたっていないかを確認してください。(左図アングル図参照)

●ペロ式フックタイプ

トラックの荷台後部にペロの根本がくるようにセットし、フックの先端が荷台と接触しているか必ず確認してください。

ブリッジのスレ防止の為に、荷台後部にペロの穴に合わせてφ18の穴をあけ、付属のピンをさしてご使用ください。(左図ペロ式図参照)

平ボディ車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。

セルフ車はパワーブリッジをご検討ください。

■ブリッジ長さは荷台高さの2.8～3.3倍でご使用ください。

トラック等の荷台に取り付けた時、傾斜角度の目安を17.5度～21.0度でご使用されることを推奨いたします。


荷台の高さの2.8～3.3倍の長さのブリッジをご使用いただければ、ほぼ最適です。(左図参照)

アルミブリッジ・パワーブリッジは荷台床高×2.8～4.2倍でお選びいただけます。4.2倍で約14度の登坂角度になります。

■ご使用前にブリッジの異常の有無を確認してください。

ご使用前には必ず細部の点検確認をしてください。

万一、損傷、亀裂、ヘコミ、ネジレ等がありましたら、積載車両の登坂中にブリッジが破損する恐れがあり、大変危険ですのでご使用をおやめください。




■加工や改造は行なわないでください。

熱を加えた溶接等の加工やその他の改造は強度不足の原因になりますのでおやめください。ブリッジのヘコミ等損傷の大きい場合は、お早めに新しいものと取り替えてくださるようおすすめします。

■ブリッジのセットに注意してください。

トラック等に取り付けたあと、使用する前にクローラ、ホイールのセンターが、ブリッジの中心にくる様に左右を平行にセットし、左右のブリッジに均等に荷重がかかるようにご使用ください。左右の端部が地面に接地しているか、フックが正常にかかっているかを確認してください。軟地、坂道等での使用はさけ、堅固で平らな地面の上でご使用ください。




■静かに昇降してください。

作業機の昇降時に急発進、急ブレーキ、急ハンドル等はブリッジの運搬車からの脱落につながり、大変危険ですから行なわないでください。

横桟(ステップ)の破損要因になりますので、下降時、機体後部だけ掛かった状態になりましたら、特にゆっくり走行してください。


■フレームへの乗り上げ走行は、しないでください。

ブリッジのフレーム上に車輪、クローラ等が乗り上がらないように注意して走行してください。偏荷重の発生からブリッジの破損の原因となる恐れがあります。



■板材に関して

パワーブリッジ、ローラーブリッジの上板は本体との緩衝材の役目ですが消耗品ですので傷みの激しいものはお早めに交換するよう、おすすめします。ローラーをご使用の場合は、昇降時にすべる危険がありますので、ウインチ等をご使用ください。




0.5~1.2トン/セット

乗用農機・小型建機用

アルミブリッジ (標準型)

アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用

※アルミブリッジ (標準型) は鉄クローラには使用できません。



寸法単位:mm 価格単位:円



積載重量	全 幅	有効幅	全 長	フレーム高さ	自重 (kg/本)	セット本数	型 式	標準小売価格(税別)
0.5 トン/セット	294	250	1,800	60	6	2	05-C6-25	56,400
	344	300	1,800	60	6	2	05-C6-30	61,800
	294	250	2,100	65	7	2	05-C7-25	61,400
	344	300	2,100	65	8	2	05-C7-30	69,100
	294	250	2,400	65	8	2	05-C8-25	66,800
	344	300	2,400	65	8	2	05-C8-30	77,400
0.8 トン/セット	344	300	1,200	60	5	2	08-C4-30	48,500
	344	300	1,800	75	7	2	08-C6-30	74,100
	360	300	2,400	85	10	2	08-C8-30	101,400
	360	300	2,700	85	12	2	08-C9-30	123,000
1.0 トン/セット	344	300	1,200	65	5	2	10-C4-30	49,400
	344	300	1,500	75	6	2	10-C5-30	59,500
	360	300	2,100	85	9	2	10-C7-30	102,400
	364	300	2,400	90	11	2	10-C8-30	116,700
	464	400	2,400	90	13	2	10-C8-40	176,400
	370	300	2,700	95	13	2	10-C9-30	129,000
	470	400	2,700	95	15	2	10-C9-40	192,200
1.2 トン/セット	344	300	900	65	4	2	12-C3-30	56,700
	360	300	1,800	85	8	2	12-C6-30	92,900
	370	300	2,700	98	14	2	12-C9-30	161,800
	374	300	3,000	100	16	2	12-C10-30	183,200
	474	400	3,000	100	18	2	12-C10-40	207,900

※受注生産品と在庫生産品とがあります。受注生産品は、受注から出荷まで2~3週間お待ちいただく場合があります。なお、受注生産と在庫生産の機種は予告なく変更する場合があります。

アルミブリッジ (歩行型)

アングルフックタイプ/乗用タイヤ・歩行タイプ用

※アルミブリッジ (歩行型) は鉄クローラには使用できません。





標準型のアルミブリッジよりステップ間のスキ間を狭くすることで、ブリッジ上を歩き易くしております。

寸法単位:mm 価格単位:円

積載重量	全 幅	有効幅	全 長	フレーム高さ	自重 (kg/本)	セット本数	型 式	標準小売価格(税別)
0.5 トン/セット	294	250	1,800	60	7	2	05-CA6-25	59,700
	344	300	1,800	60	7	2	05-CA6-30	66,800
	294	250	2,100	65	8	2	05-CA7-25	69,600
	344	300	2,100	65	8	2	05-CA7-30	74,400
	294	250	2,400	65	8	2	05-CA8-25	74,400
	344	300	2,400	65	8	2	05-CA8-30	85,300
0.8 トン/セット	344	300	1,800	75	8	2	08-CA6-30	82,700
	360	300	2,400	85	11	2	08-CA8-30	116,500
1.0 トン/セット	364	300	2,400	90	12	2	10-CA8-30	138,200
	370	300	2,700	95	14	2	10-CA9-30	153,100
1.2 トン/セット	374	300	3,000	100	18	2	12-CA10-30	199,900

※受注生産品と在庫生産品とがあります。受注生産品は、受注から出荷まで2~3週間お待ちいただく場合があります。なお、受注生産と在庫生産の機種は予告なく変更する場合があります。

アングルフック形状詳細



※本製品納入後の返品・機種交換につきましては対応いたしておりません【返品・交換不可】

※本製品使用後の修理対応につきましては対応いたしておりません【修理不可】

※平ボディ車・ダンプカー専用です。セルフ車には使用できません。

アルミブリッジの1.5トン以上の機種は廃盤となりました。

素材在庫が無くなり次第、生産を終了させていただきます。

今後はPXブリッジをご活用ください。