

飛龍



仕上工事



改修工事



仮設工業会認定品



WEBはこちら



伸縮

最短1,400mm



最長1,800mm
(100mmピッチ)

製品特長

- 作業場にあわせて天板が伸縮可能。
- 一体式で軽量なため持ち運びが
しやすく、設置も簡単です。

仕様

障害物をかわす寸法は下記を目安として下さい。

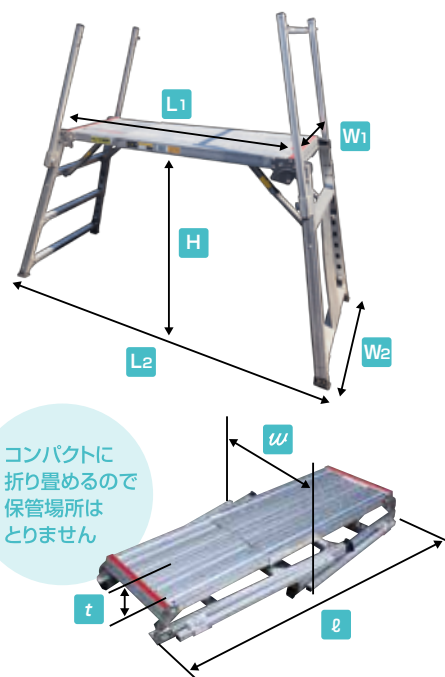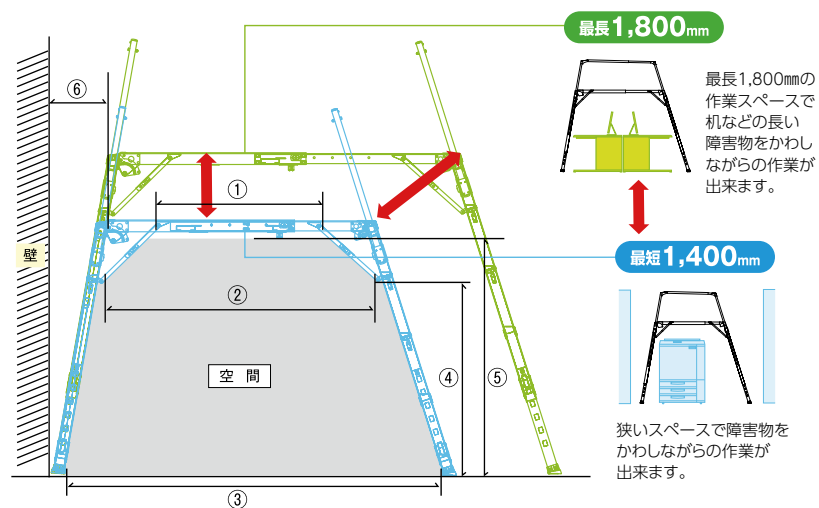

■ 空間寸法

(単位:mm)

①	910~1310	③	1904~2483	⑤	967~1328
②	1497~1897	④	731~1091	⑥	253~318

■ 仕様

型式	天板有効寸法(mm)		作業床高さ (mm) H	踏ざん幅 (mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)	備考
	幅 W ₁	長さ L ₁			幅 W ₂	長さ L ₂	長さ ℓ	幅 w	厚み t			
CDE-14-4	500	1400~1800 (100ピッチ)	1057~1417 (72ピッチ)	60	795~883	2055~2634	1750	818	225	23.6	1.47/150	妻側ガード1本付