

可搬式作業台

ポニー



仕上工事



改修工事



仮
仮設工業会認定品



WEBはこちら

取っ手付きで運びやすい!



320mm

高さ調節可能!!
作業床高さ
975~655mm

持ち運び
イメージ




キャスターで移動も楽々!

製品特長


- コンパクトで軽い
- 取っ手付きで運びやすい
- 移動の際に便利なキャスター付き
- 収納可能な回転式手摺棒が一体型

仕様

■使用時寸法

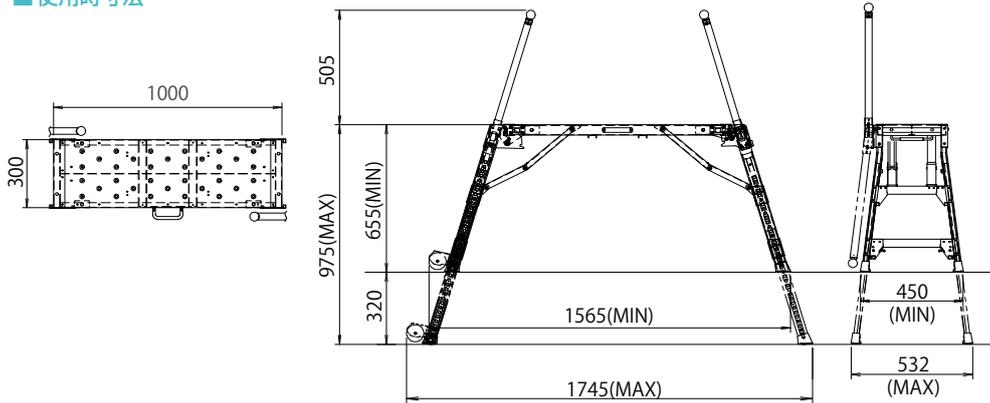

■収納時寸法

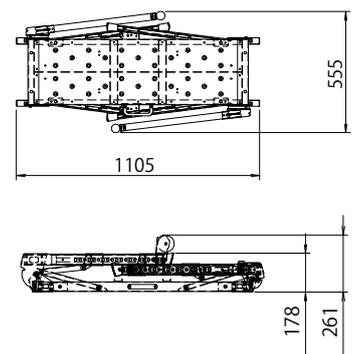

型式	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	厚み		
DUK-1010SX	300	1000	655~975	450~532	1565~1745	555	1105	261	11	1.47/150

▲ 使用上のご注意

- 作業台としての用途以外に使用しないでください。●最大使用荷重以上で使用しないでください。●作業台を投げる、落とす等、乱暴に使用しないでください。●変形や破損等、異常がない事を確認して使用してください。●重大な事故の原因となるため、異常のある作業台は使用しないでください。