

カーテンウォール
取付工事の大革命

CW取付マシンベース機

カーテン ウォーカーE

施工フロアで占有していた3フロア→1フロアで施工可能
外周養生撤去フロアを最小限とする事が可能



最大揚程
3520
mm

最大揚重
850
kg

長いリーチで
作業性抜群！




リーチ
1390
mm



外形図

(単位：mm)

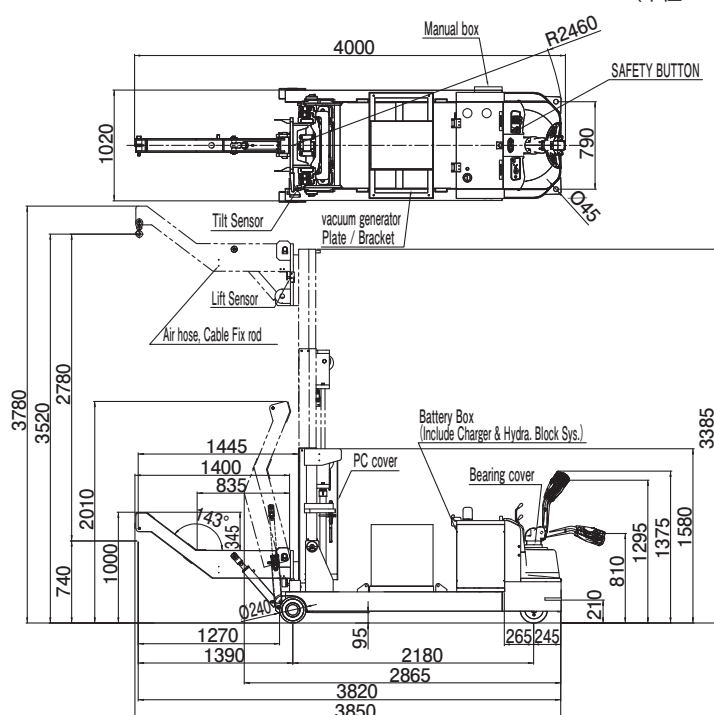

特徴

- ・最大揚程3520mm
- ・最大揚重850kg
- ・バッテリー駆動&自走式
- ・運搬は簡単でコンパクト

仕様

型式	SWR-1300L AC/EPS
揚重	850kg
質量	1940kg±1% (バキューム制御&電源BOX80kg除く)
揚程	740~3520mm
荷重中心	1450mm
旋回半径	2460mm
軸距	2180mm
登坂能力	10%
寸法	L4000×W1020×H1585mm
シリンダー寸法	中央φ70×st400mm / リフトφ45×st900mm / チルトφ60×st290mm
揚高速度	55~80mm/sec
走行速度	1.4~2.6km/h
走行モーター	AC16V×1.5kW
油圧モーター	24V×2.2kW
EPSモーター	24V×0.4kW
バッテリー	24V×268Ah/5hr
充電器	AC1φ×100V 50/60Hz

