




# 水平面照度分布図

LED交換球 エコビック 50W


型式: L50W-E39-5000K  
L50W-E39-W-5000K

光源・色温度	LED 50W 5000K
照射角	120度
光源からの距離	1~5m
取付台数	1台

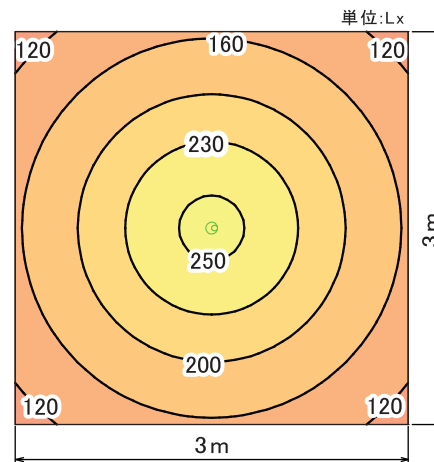


・光源距離 3 m

	全体
平均照度	186Lx
最小照度	103Lx
最大照度	256Lx

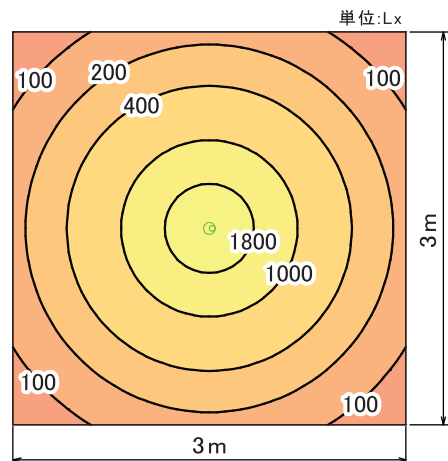


・光源距離 1 m

	全体
平均照度	523Lx
最小照度	54Lx
最大照度	2,300Lx

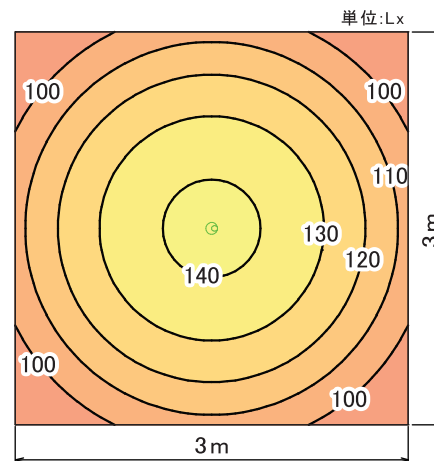


・光源距離 4 m

	全体
平均照度	119Lx
最小照度	83Lx
最大照度	144Lx

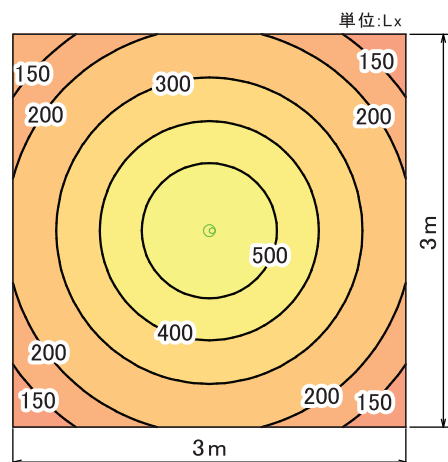

・光源距離 2 m

	全体
平均照度	313Lx
最小照度	106Lx
最大照度	575Lx

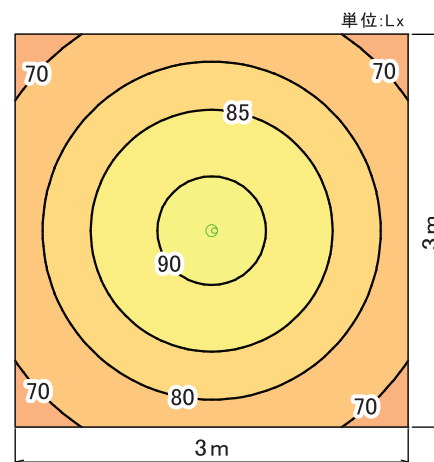

・光源距離 5 m

	全体
平均照度	81.1Lx
最小照度	63.4Lx
最大照度	92.0Lx

注記) 曲線内の数値は初期照度を示す。  
照度は計算値であり、実際とは異なる場合があります。  
この照度分布図は、他の光及び反射率は考慮しておりません。