
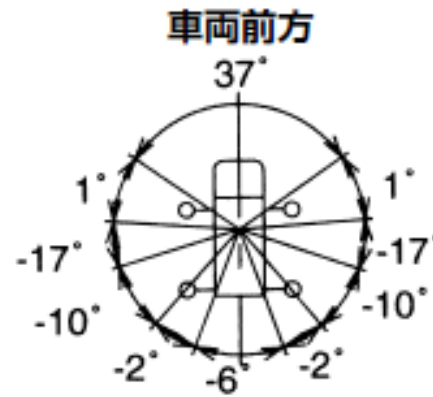


作業範囲図

リフトラ12.0m 全旋回仕様

型式：AT-120SR-2/後方格納

アウトリガ張出幅 最大（後方・側方）

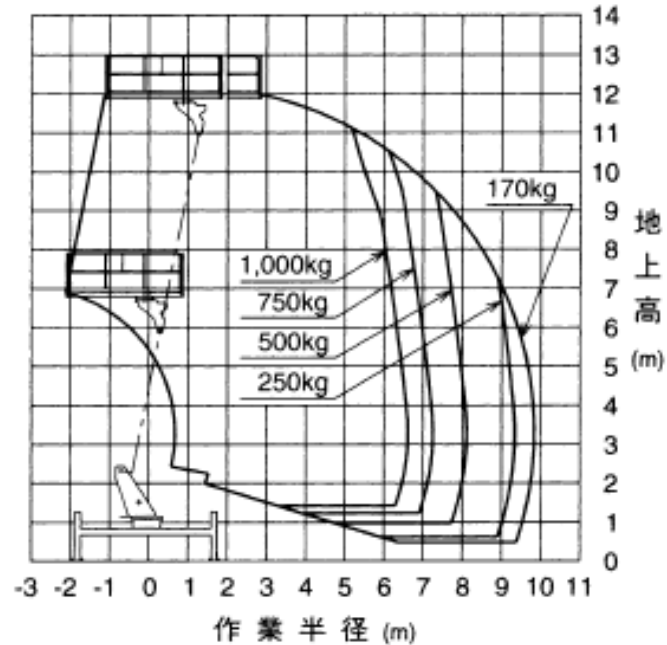

最小起伏角度



起伏角度-10°以下の領域
のデッキ旋回角度(※範囲)

※作業範囲図は全てブームのたわみは考慮しないものとします。
又、シャーシキャビンやアウトリガ等とブーム及びプラットフォームとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。