


作業範囲図

型式：TZ20C1FS

(単位：m)

リフトラ19.7m 全旋回仕様

アウトリガー張出量 最小

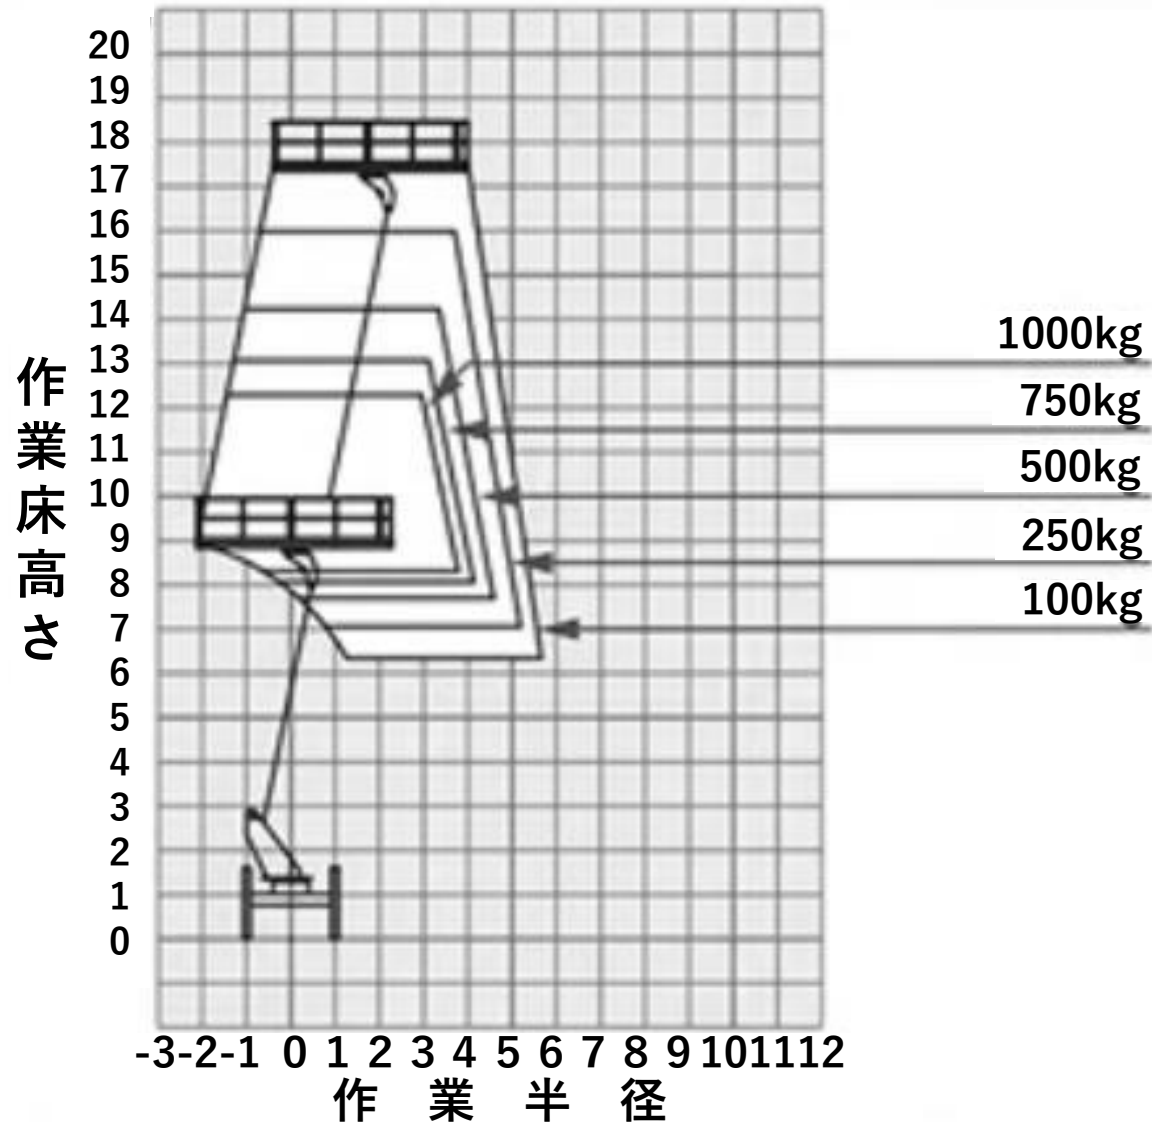

※作業範囲図は全てブームのたわみは考慮しないものとします。

又、シャーシキャビンやアウトリガ等とブーム及びプラットフォームとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。