



アウトリガ張出幅 最小（ジャッキベース使用時）

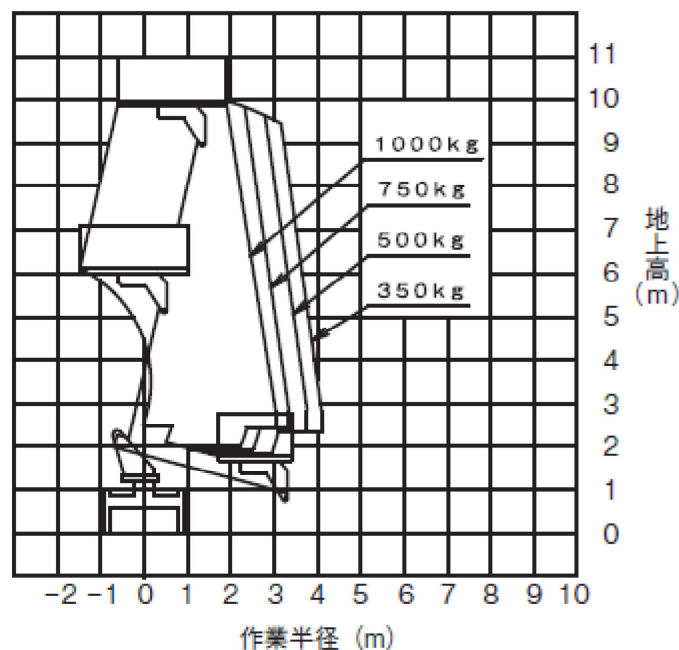

※左記作業範囲図は、ブームが車両真横及び前方向にある場合を示し、上記車両後方向の作業範囲はアウトリガ最大張出時と同じです。

※作業範囲図は全てブームのたわみは考慮しないものとします。又、シャーシキャビンやアウトリガ等とブーム及びプラットフォームとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。