
視覚と音で危険をお知らせ フォークリフト用 いてトラー



気になる箇所へセンサーを設置 接触事故のリスクを低減

フォークリフト取付例

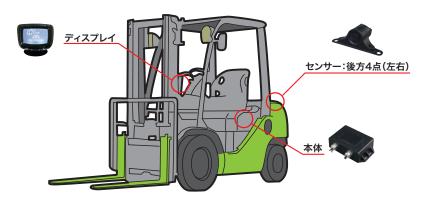

セット内容






視覚と音で危険をお知らせ

フォークリフト用リehセンサー

接続図

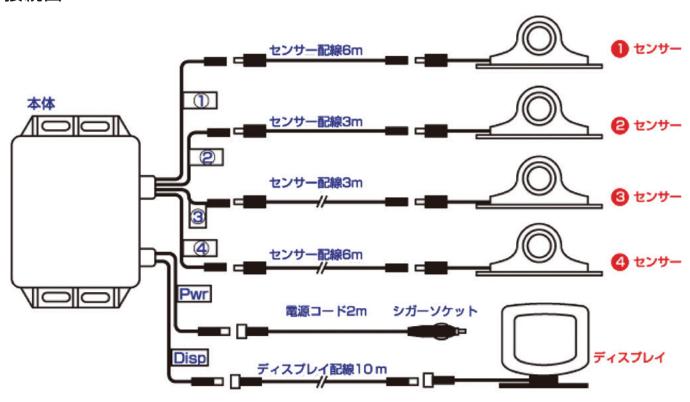

仕 様 (商品コード:SKS04)

| LCD寸法 | アラーム音量 | 超音波周波数 | センサー検知 距離 | センサー反応 速度 | センサー角度 |
|---------------|---------|-------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2.5インチ | 70∼90dB | 40KHz | 0~3m | 約0.05秒 | 60° ∼80° |
| 保護等級 | | 動作環境温度 | | 電源電圧 | |
| IP67(センサー部のみ) | | -20°C∼+70°C | | DC12~24V | |
| | | | | - · · → -° · · · · | ° |
| 本体サイズ | 本体重量 | センサーサイズ | センサー重量 | ディスプレイ サイズ | ディスプレイ 重量 |









ホームページは

こちらから



